


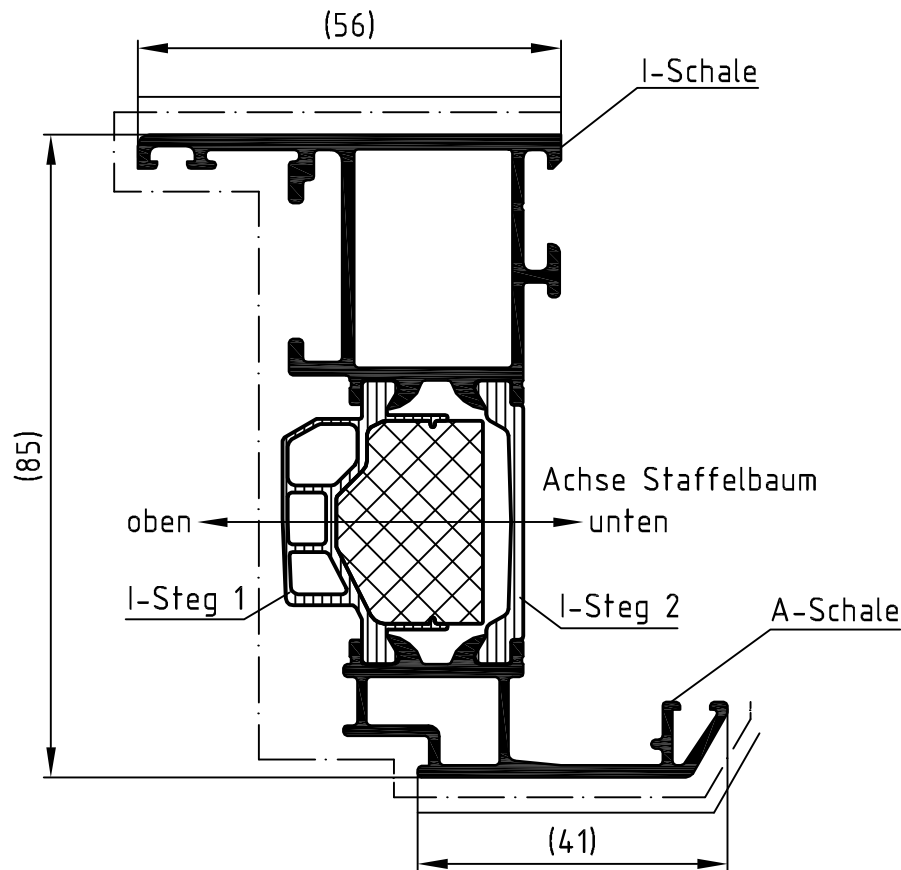

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		466740		347290		357020		284849		244381				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	101	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1444.17 g/m	
				uml. total	386									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0302				Datum Date								Name
Name				05.02.2013				Benennung Title						
Konturänderung Artikel 284849		gez. drawn		Wiebe										
		gepr. checked		Altepost				Schüco AWS 75 RL.SI+ Flügelrahmen 56/41						
		ges. seen		Nienhüser										
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								466740 BP 0000						
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
								Ersatz für Replacement for						

SCHÜCO