


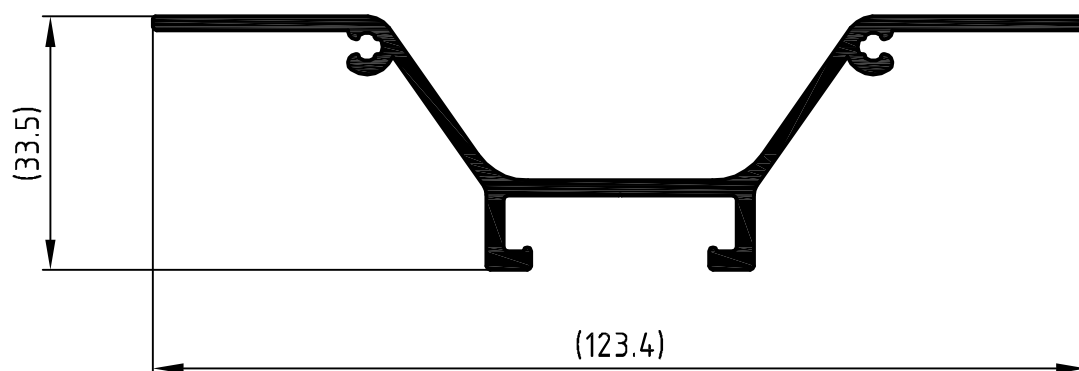

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: Y20 < 20 μ S
- Elektrolytische Einfärbung: C0 (Naturton)

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	0	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total	376			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			27.03.2012			Benennung Title	
		gez. drawn	Ploch			Rückseitenstrebe mit Schraubkanal	
		gepr. checked	Lueckingsmeier				
		ges. seen					
					Zelchn.-Nr. Drawing No.	472160 BP 0000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	