


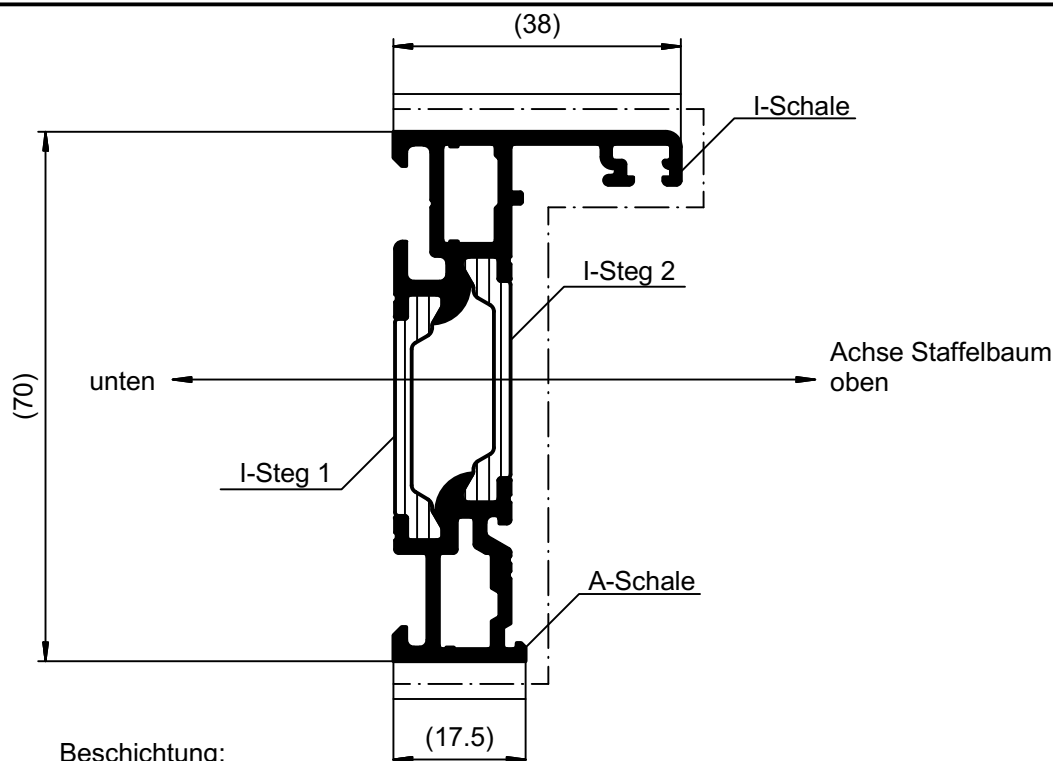

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

The temperature must not exceed 180°C.

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
475010	Blendrahmen 38/17.5	naturfarbig / raw	No Coating
475011	BR 38/17.5 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
475012	BR 38/17.5 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
475013	BR 38/17.5 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475010	469260	469270	224085	224085
Gewicht Weight 948,55 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	56	Farbe Colour	
		uml. total	250		
		beschichtet coated		— - —	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Profil outer frame		
Farbtabelle eingefügt		Datum Date 20.06.2016			
		gez. drawn Lindenmann, B.	Schüco AWS 70 SC Blendrahmen 38/17.5		
		gepr. checked Schade, C.			
		ges. seen Lückingsmeier, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 475010_BP_0000		
					
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		