


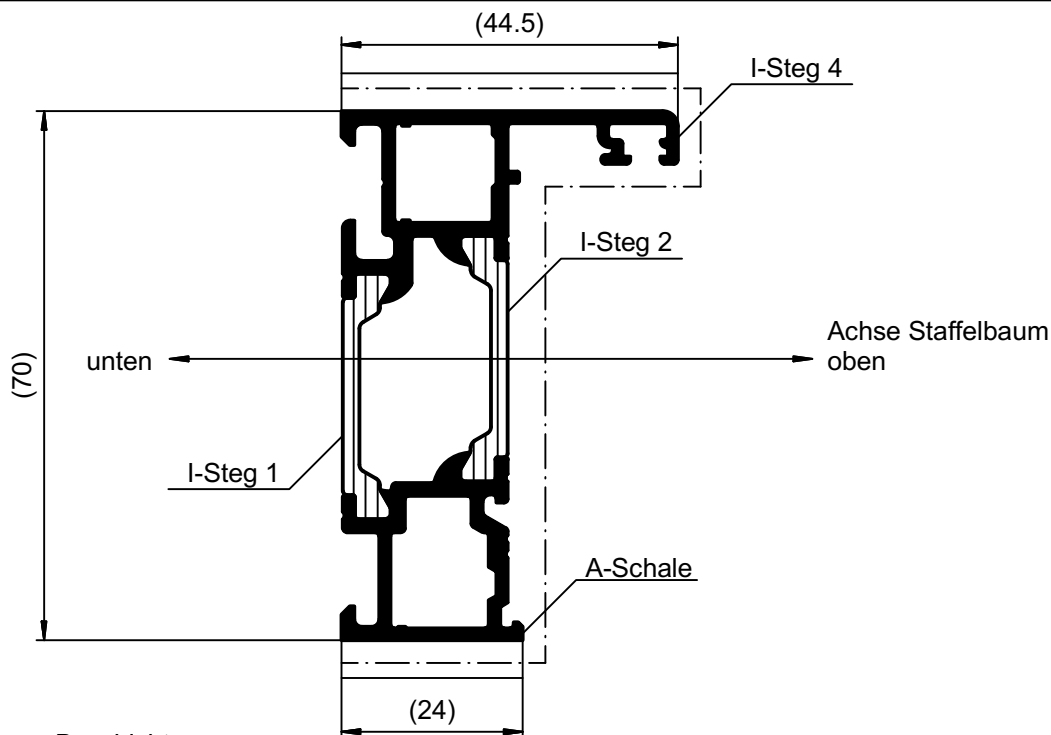

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The temperature must not exceed 180°C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
475020	Blendrahmen 44.5/24	naturfarbig / raw	No Coating
475021	BR 44.5/24 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
475022	BR 44.5/24 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
475023	BR 44.5/24 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475020	469280	469290	224085	224085
Gewicht Weight 1.078,94 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	69	Farbe Colour		
	uml. total	264			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1				
Farbtabelle eingefügt	Datum Date 24.06.2016				
	gez. drawn Lindenmann, B.				
	gepr. checked Schade, C.				
	ges. seen Lückingsmeier, C.				
			Benennung Title Profil outer frame Schüco AWS 70 SC Blendrahmen 44.5/24		
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 475020_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		