


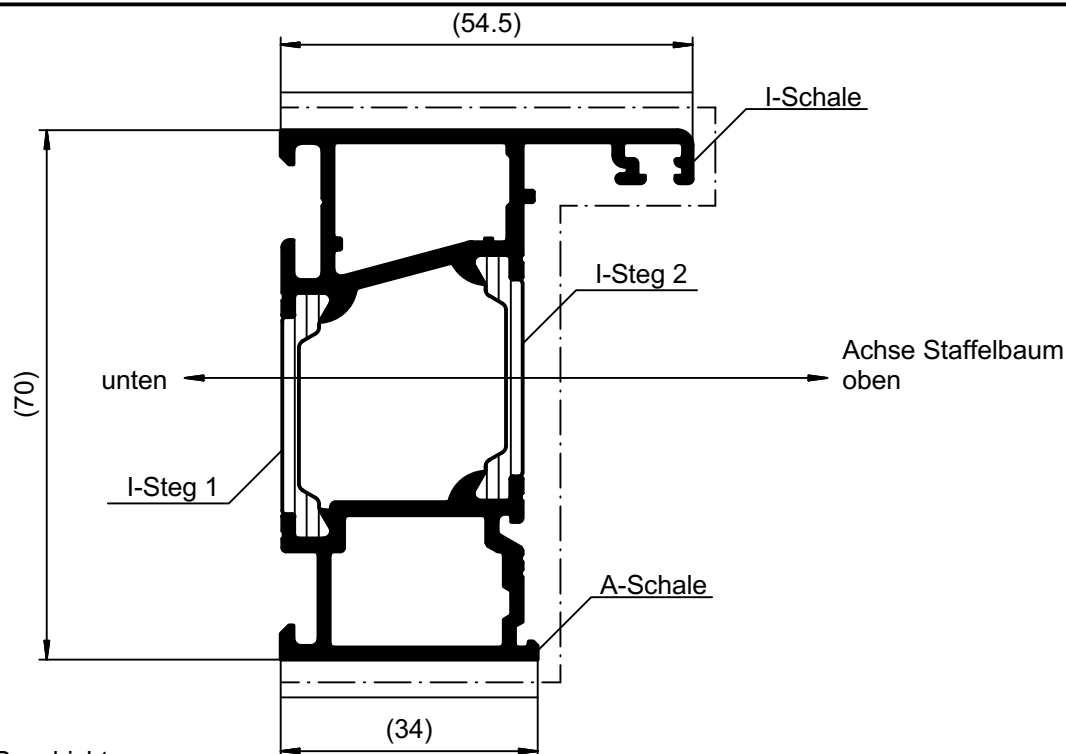

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

The temperature must not exceed 180°C.

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.

After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
475030	Blendrahmen 54.5/34	naturfarbig / raw	No Coating
475031	BR 54.5/34 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
475032	BR 54.5/34 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
475033	BR 54.5/34 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475030	469300	469310	224085	224085
Gewicht Weight 1.260,56 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	89	Farbe Colour		
	uml. total	282			
		beschichtet coated — — —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Profil outer frame 54.5/34 Blendrahmen 54.5/34		
Farbtabelle eingefügt	Datum Date 24.06.2016				
	gez. drawn Lindenmann, B.		Schüco AWS 70 SC Blendrahmen 54.5/34		
	gepr. checked Schade, C.				
	ges. seen Lückingsmeier, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 475030 _BP_ 0000		
	SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		