


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

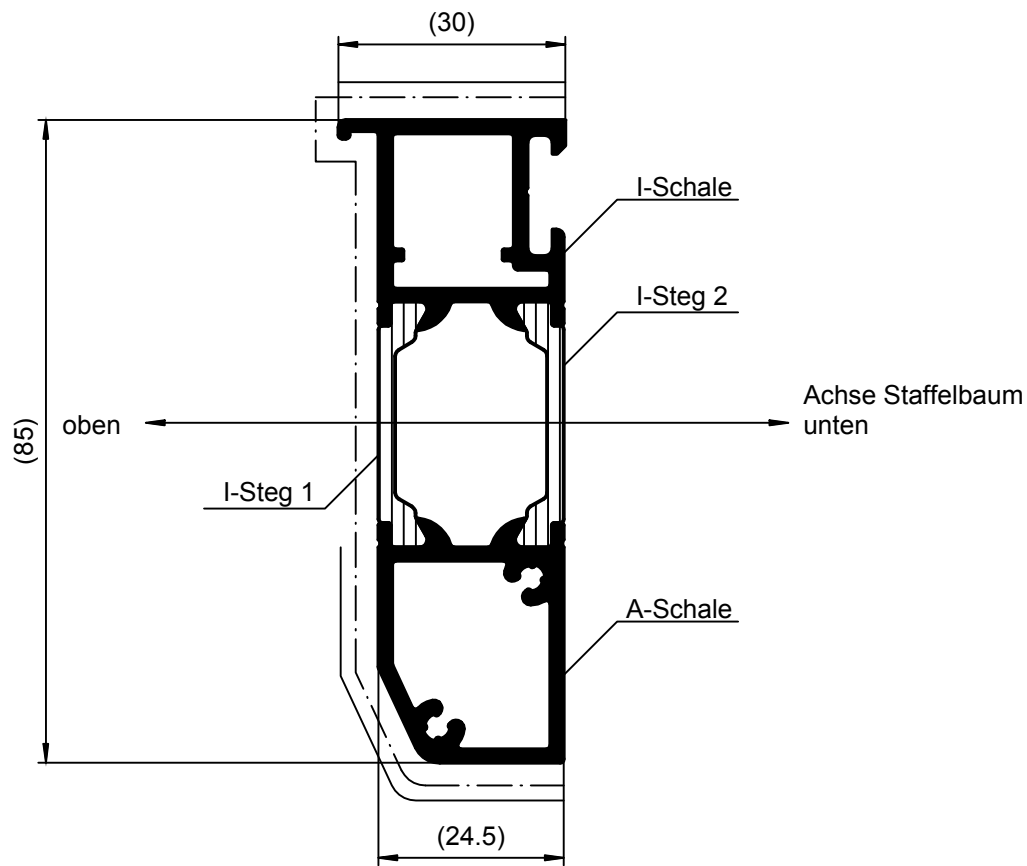

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The temperature must not exceed 180°C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Art.-Nr. / art.-no.	Farbe	color
475103	Fensterbank 85 RAL7016 matt - grau	Window sill 85 RAL7016 mat - grey
475102	Fensterbank 85 RAL9005 matt - schwarz	Window sill 85 RAL9005 mat - black
475101	Fensterbank 85 RAL9016 glanz - weiß	Window sill 85 RAL9016 gloss - white

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		475100	469540	469550	224085	224085
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	77	Maßstab Scale 1 : 1	
			uml. total	194		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date				
Name		06.05.2015		Benennung Title		
Farbenvariantentabelle hinzu		gez. drawn	Wiebe		Fensterbank 85 Window sill 85 Schüco AWS 70 SC	
		gepr. checked	Polle			
		ges. seen	Lueckingsmeier			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				475100_BP_0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		