


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

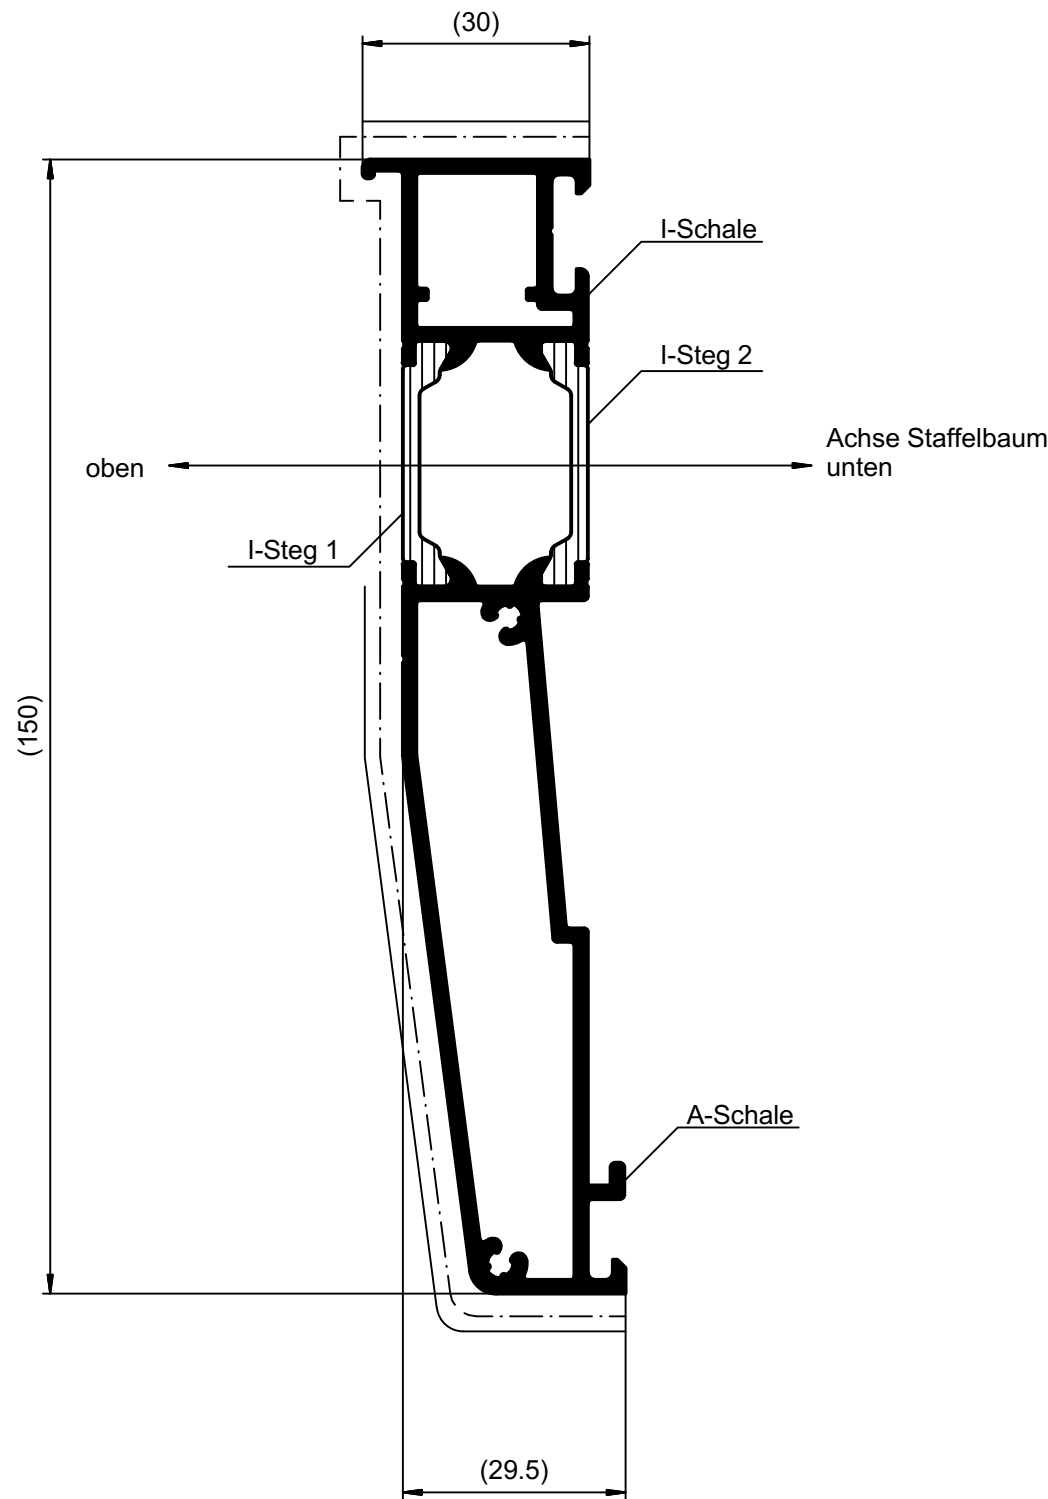

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The temperature must not exceed 180°C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Art.-Nr. / art.-no.	Farbe	color
475113	Fensterbank 150 RAL7016 matt - grau	Window sill 150 RAL7016 mat - grey
475112	Fensterbank 150 RAL9005 matt - schwarz	Window sill 150 RAL9005 mat - black
475111	Fensterbank 150 RAL9016 glanz - weiß	Window sill 150 RAL9016 gloss - white

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475110	469540	469570	224085	224085
Gewicht Weight 1.914,46 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	142	Farbe Colour	
		uml. total	358		
		beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Basisprofil_150 30/29.5 Base profile_150 30/29.5		
Kanal A-Schale entfällt		Datum Date 09.02.2016			
		gez. drawn Lindenmann, B.	Schüco AWS 70 SC		
		gepr. checked Schade, C.			
		ges. seen Lückingsmeier, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 475110_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		