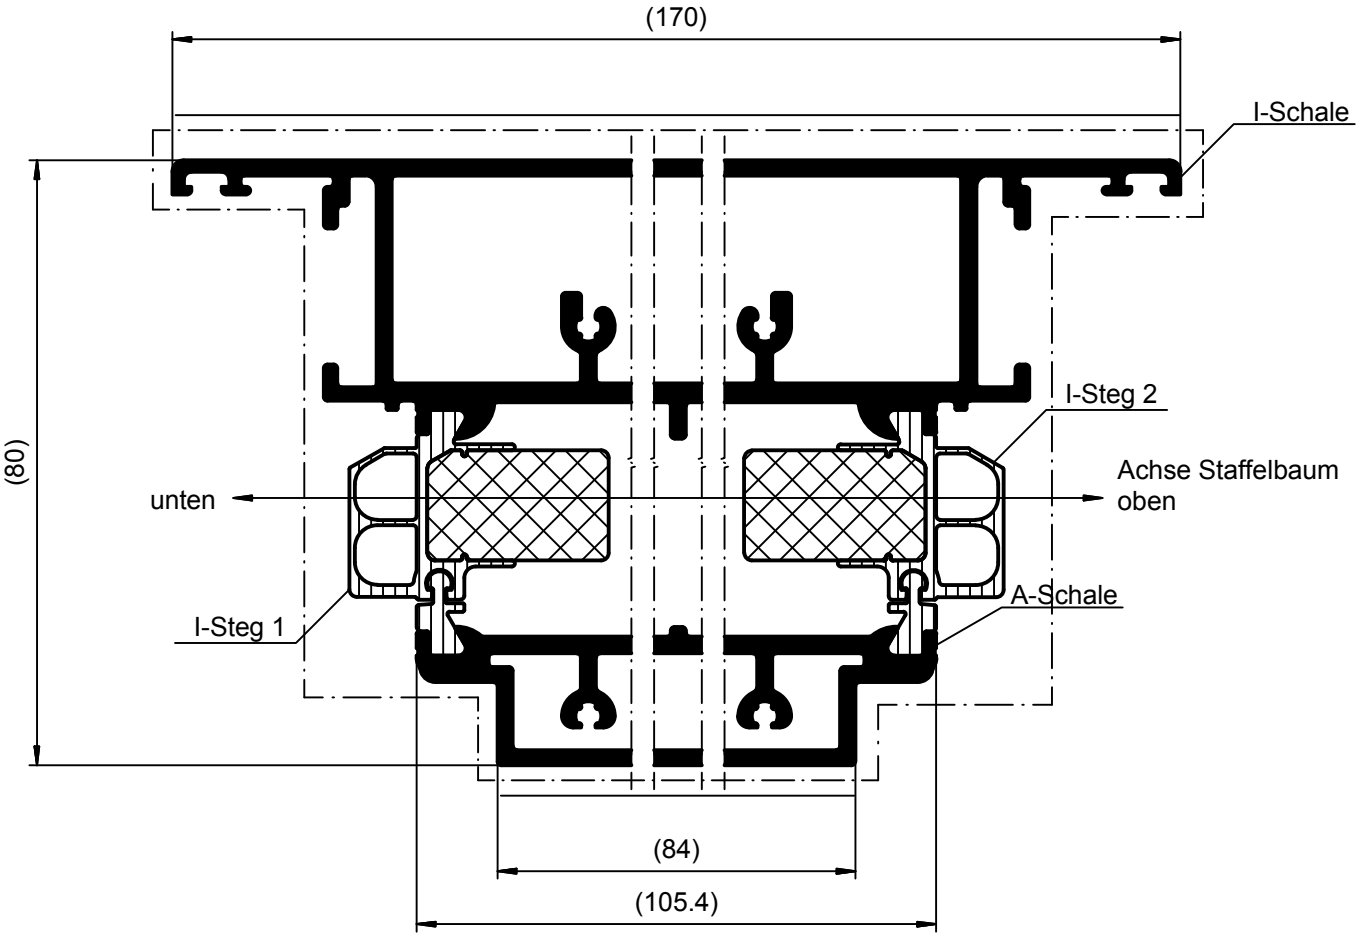

Beim Beschichten in einer Vertikalanlage ist eine Aufhängung über die Innen- und Außenschale zwingend erforderlich, um den Verbund gegen Verschub zu sichern.

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	475260	469710	469800	278061	278061

Gewicht / Weight: 4132.22 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 254; uml. total 809	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0302		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: Text - Befestigung hinzu	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Profil	
	Datum / Date: 07.06.2019		
	gez. / drawn: Boehm, U.		
	gepr. / checked: Hohenberg, A.	Schüco AWS 70 VV.HI	Flügelprofil 170/84
	ges. / seen: Fischer, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 475260_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.