


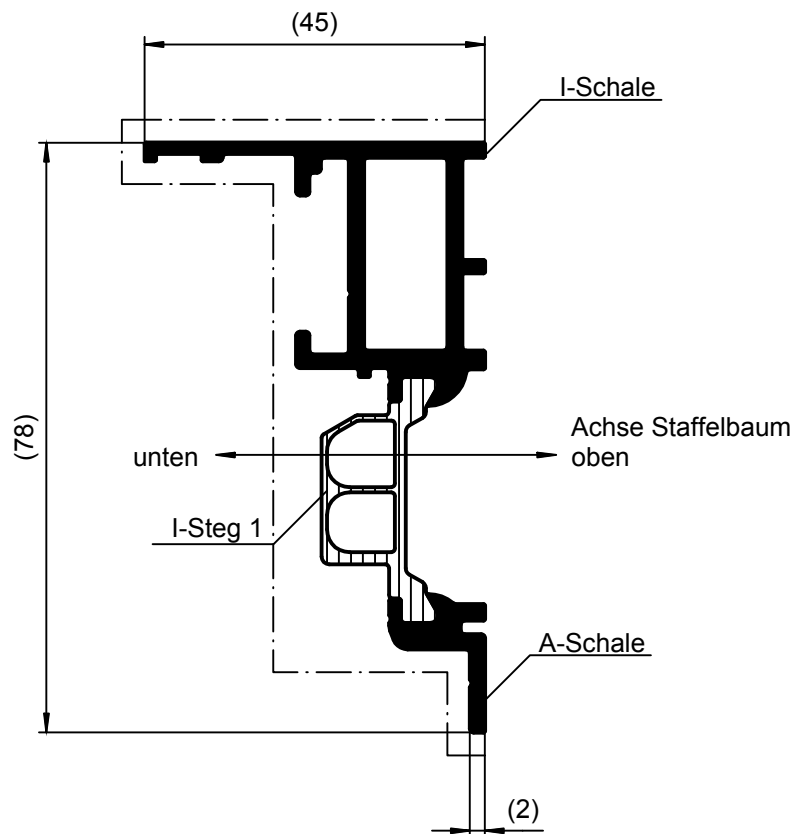

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell an beiden Aluminium-Halbschalen spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		475580		469890		469950		244231					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		0		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.018,32 g/m	
				uml. total		255							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title				
Name			03.02.2014										
		gez. drawn		Schaper		Schüco AWS 70 VV.HI Abdeckprofil 45/2							
		gepr. checked		Hohenberg									
		ges. seen		Fischer									
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 475580_BP_0000							
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					