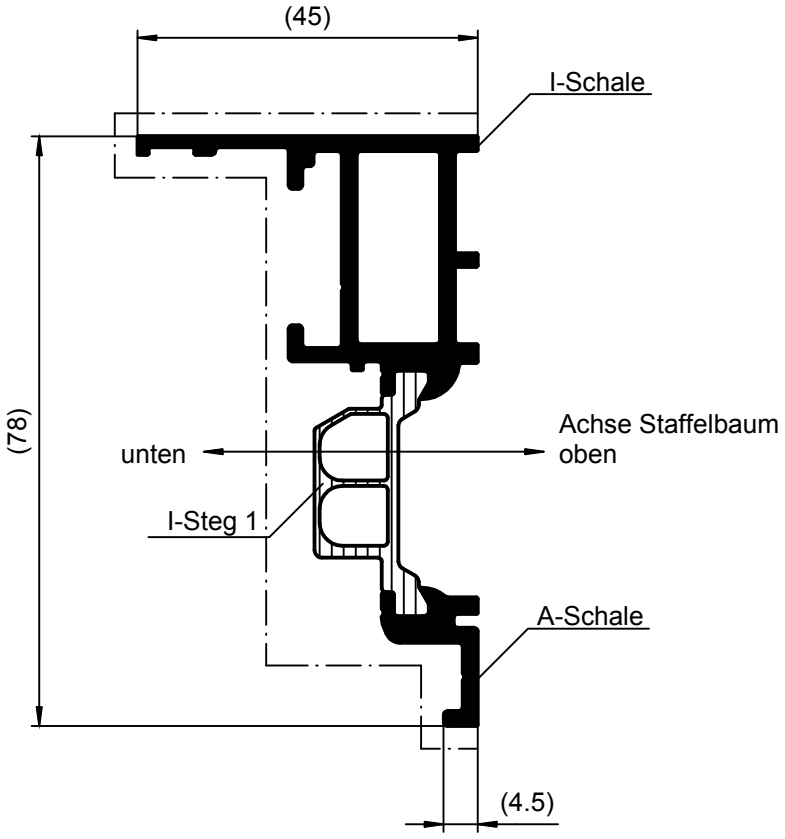

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell an beiden Aluminium-Halbschalen spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475590	469890	469960	244231	

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		
			mech. polished	0	
			uml. total	260	
			beschichtet coated	— · —	

Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	
Name			03.02.2014		
		gez. drawn		Schaper	
		gepr. checked		Hohenberg	
		ges. seen		Fischer	

VP
PU

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 1.031,82 g/m

Werkstoff Material

Benennung Title

Profil

Schüco AWS 70 VV.HI Abdeckprofil 45/4,5

Zeichn.-Nr. Drawing No. 475590_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.