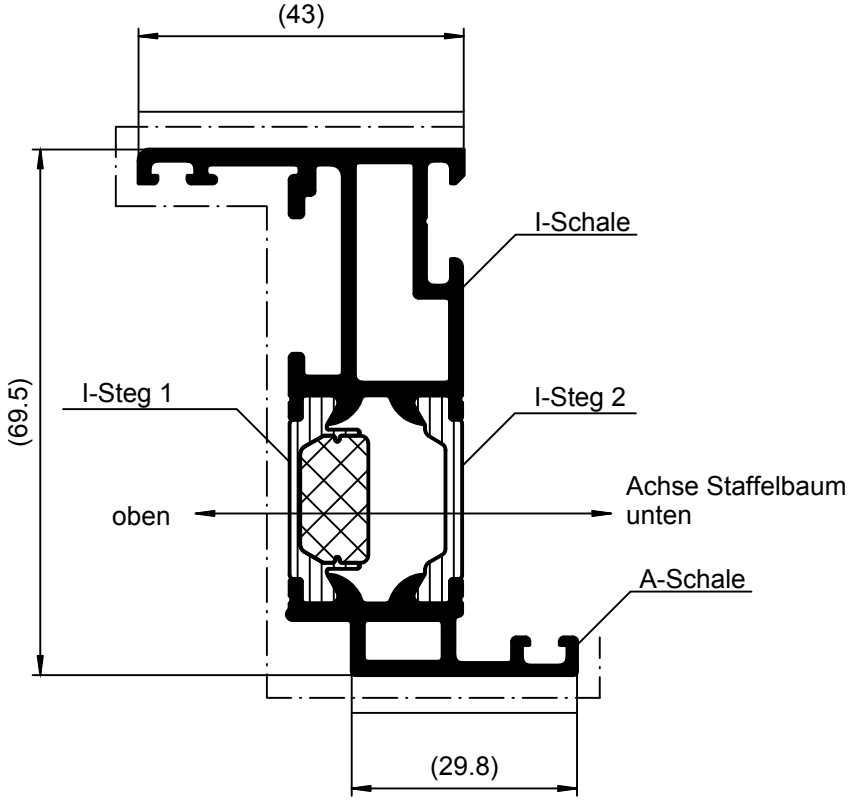

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475930	478030	478040	244365	224079

Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	
Oberflächenabwicklung / Circumference			
mech. polished	73		
uml. total	301		
beschichtet / coated	— - —		
Original / Änderung / Revision / Version	0100		
Datum / Date	Name		
21.03.2014			
gez. / drawn	Walther		
gepr. / checked	Wedemeyer		
ges. / seen	Gödecker		

VP / PU

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 1.216,26 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 120 CC.SI Flügelrahmen 43/30

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 475930_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.