

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.


Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

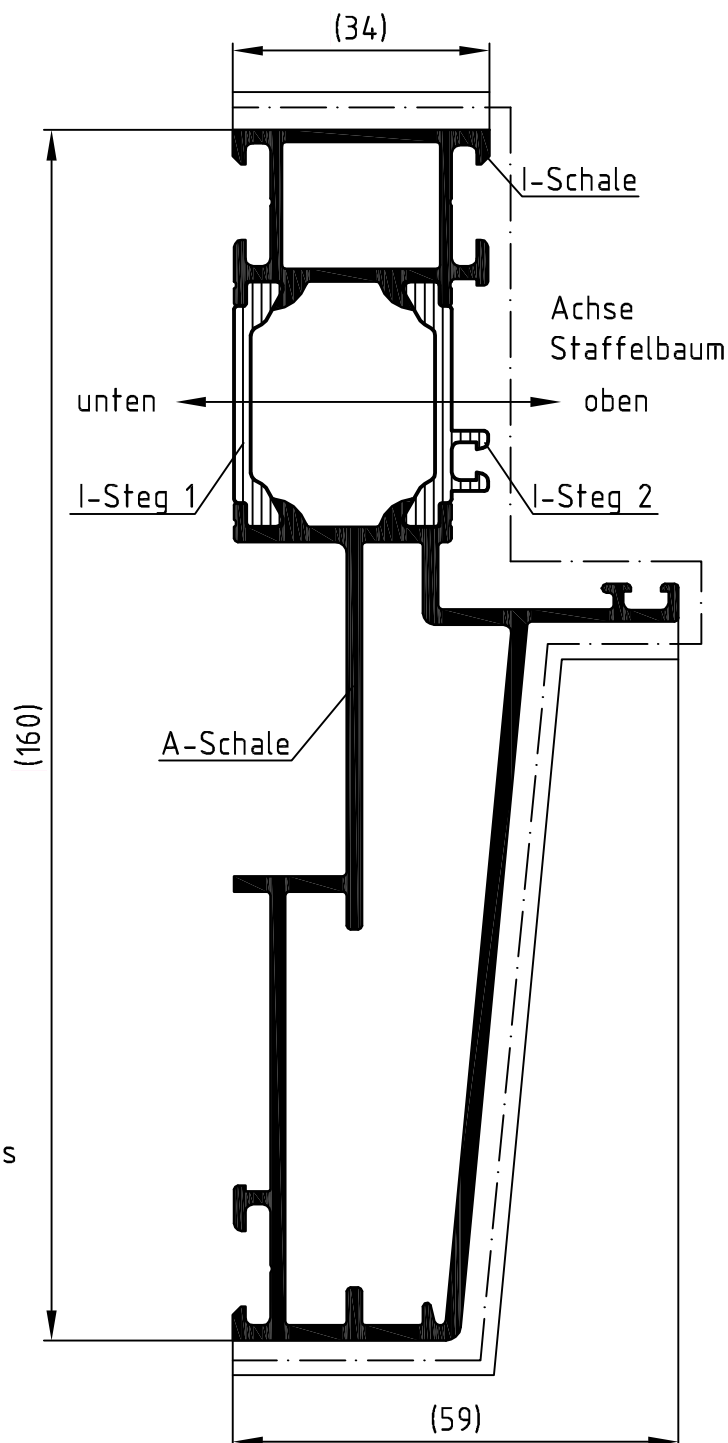

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		476050		345150		468790		224085		224089	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 179		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2478.84 g/m		
				uml. total	507						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 25.11.2013		Name		Benennung Title			
Name								Profil			
			gez. drawn	Zimmermann		Schüco ASS 70 BE Adapterblendr. 34/59					
			gepr. checked	Blase							
			ges. seen	Olk							
						Zechn.-Nr. Drawing No.		476050 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			