


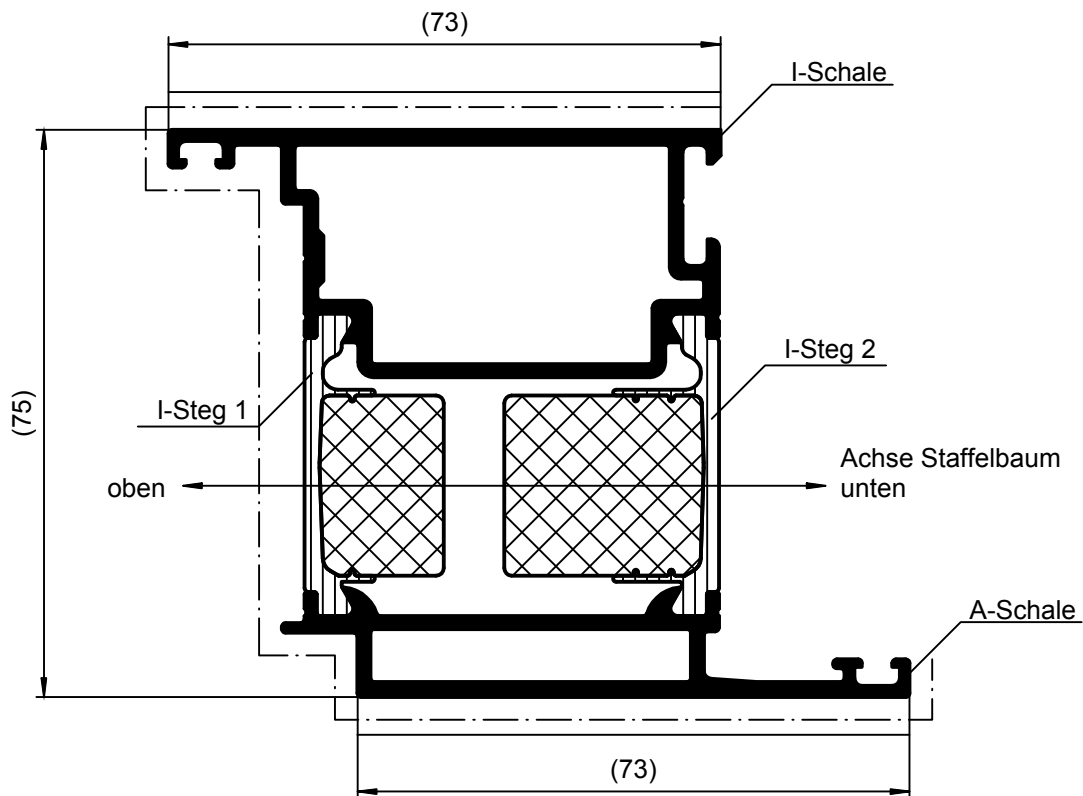

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6,500		476230		398120		398130		284531		284529				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU								
				mech. polished		146		Maßstab Scale 1 : 1						
				umf. total		340								Gewicht Weight 1.897,66 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 75.SI Flügelrahmen 73/73					
Name			27.02.2014											
		gez. drawn	Mindermann											
		gepr. checked	Rethmeier											
		ges. seen	Schiller				Zeichn.-Nr. Drawing No. 476230_BP_0000							
														
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for						