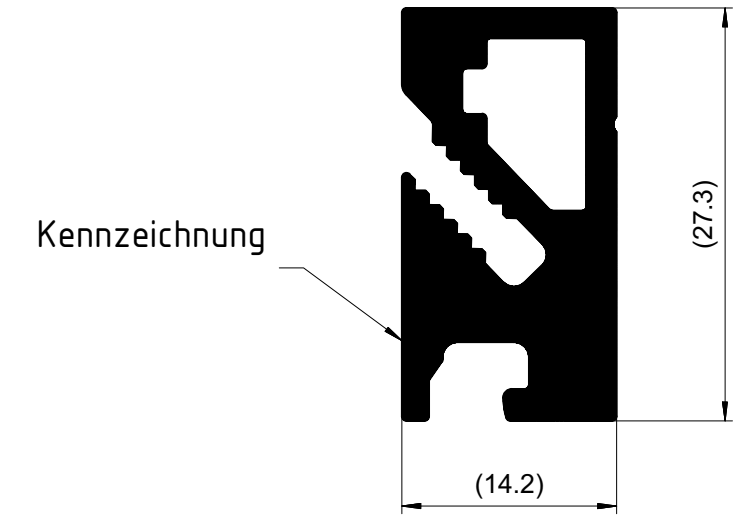

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: $Y_{20} \leq 30$ µS
- Elektrolytische Einfärbung: Eloxalfarbe C34
- Beizabtrag max. 0.1 mm



XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X- SCH.....

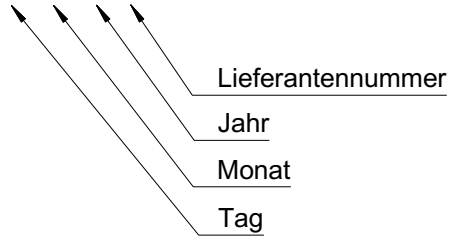

Bemerkung:
Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemasste Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn: 30-40 mm vom Profilanfang
Schrifthöhe: mindestens 3 mm
Farbe: schwarz

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

Gewicht / Weight: 667,74 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	27	Farbe / Colour
	uml. total	122	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0605			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version: Hinweis hEN hinzu	Maßstab / Scale: 2 : 1		Benennung / Title: Versiegelungsprofil
	Datum / Date: 08.12.2015		
	gez. / drawn: Loewen, A.		Schüco Parametric System
	gepr. / checked: Kortekamp, P.		
	ges. / seen: Meyer, J.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 477070_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.