


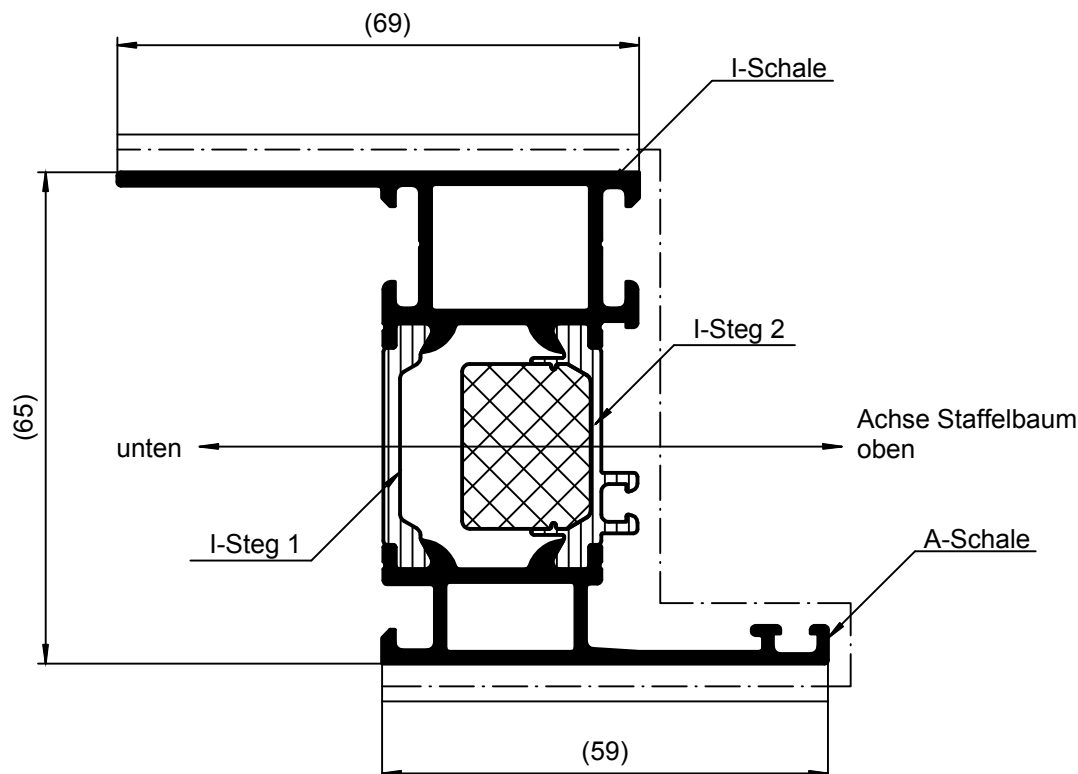

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		480430		482880		345050		224085		244227			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		128		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.347,24 g/m	
				uml. total		356							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title Blendrahmen 69/59 Schüco AWS 65.HI+ Profil					
Name				18.02.2015									
		gez. drawn	Wiebe										
		gepr. checked	Polle										
		ges. seen	Lückingsmeier				Zechn.-Nr. Drawing No. 480430_BP_0000						
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO