


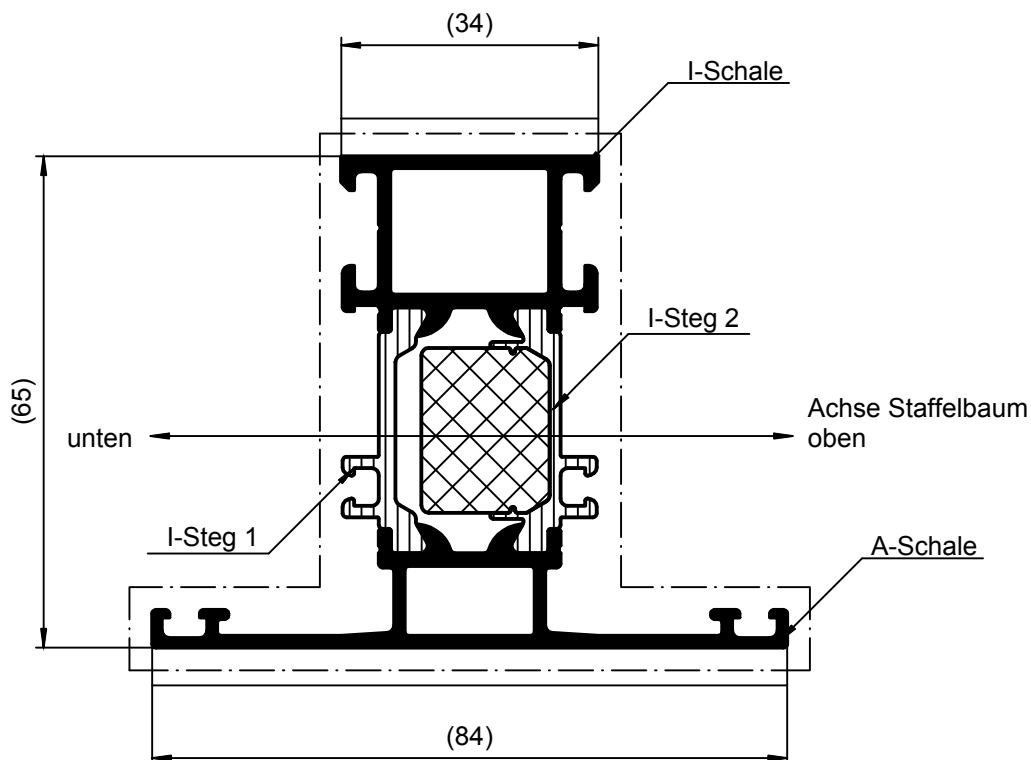

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		480480		345110		345220		224089		244227			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		118		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.279,20 g/m	
				uml. total		351							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100					Datum Date		Name		Benennung Title				
Name					17.02.2015				Riegel/Pfosten 34/84				
				gez. drawn		Wiebe		Schüco AWS 65.HI+ Profil					
				gepr. checked		Polle							
				ges. seen		Lückingsmeier							
								Zechn.-Nr. Drawing No. 480480_BP_0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			