


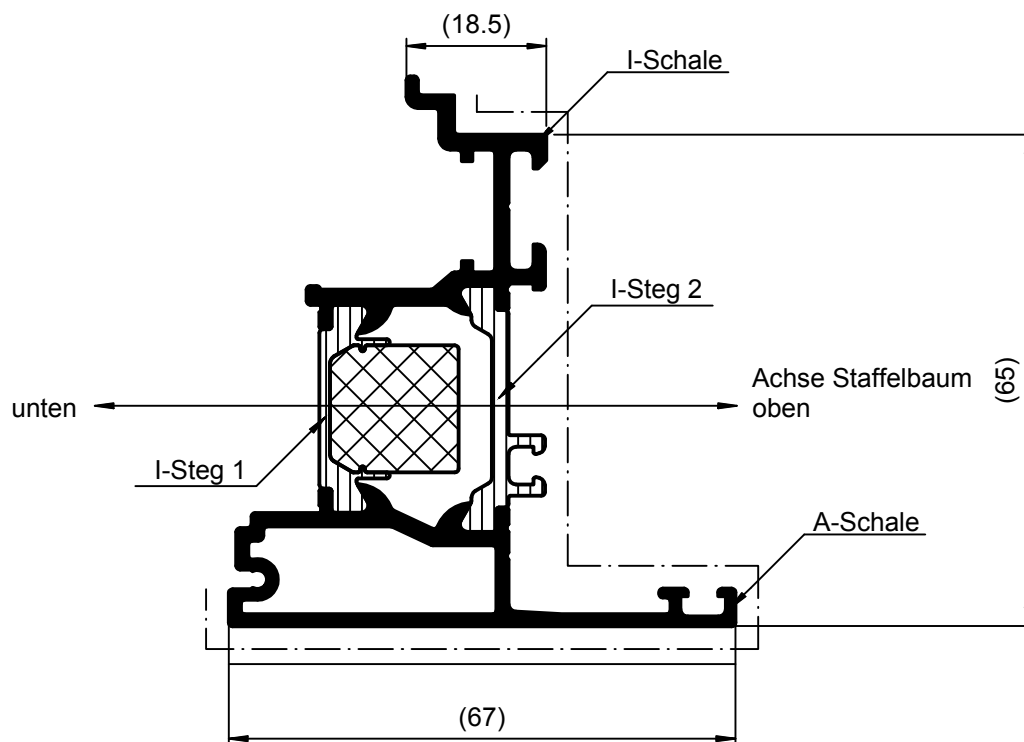

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		480520		357400		357410		244367		224089	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU					
				mech. polished	67	Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.193,47 g/m	
				uml. total	317						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title Stulpprofil 12/67			
Name				19.02.2015							
			gez. drawn	Wiebe							
			gepr. checked	Polle		Schüco AWS 65.HI+ Profil					
			ges. seen	Lückingsmeier							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 480520_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					