


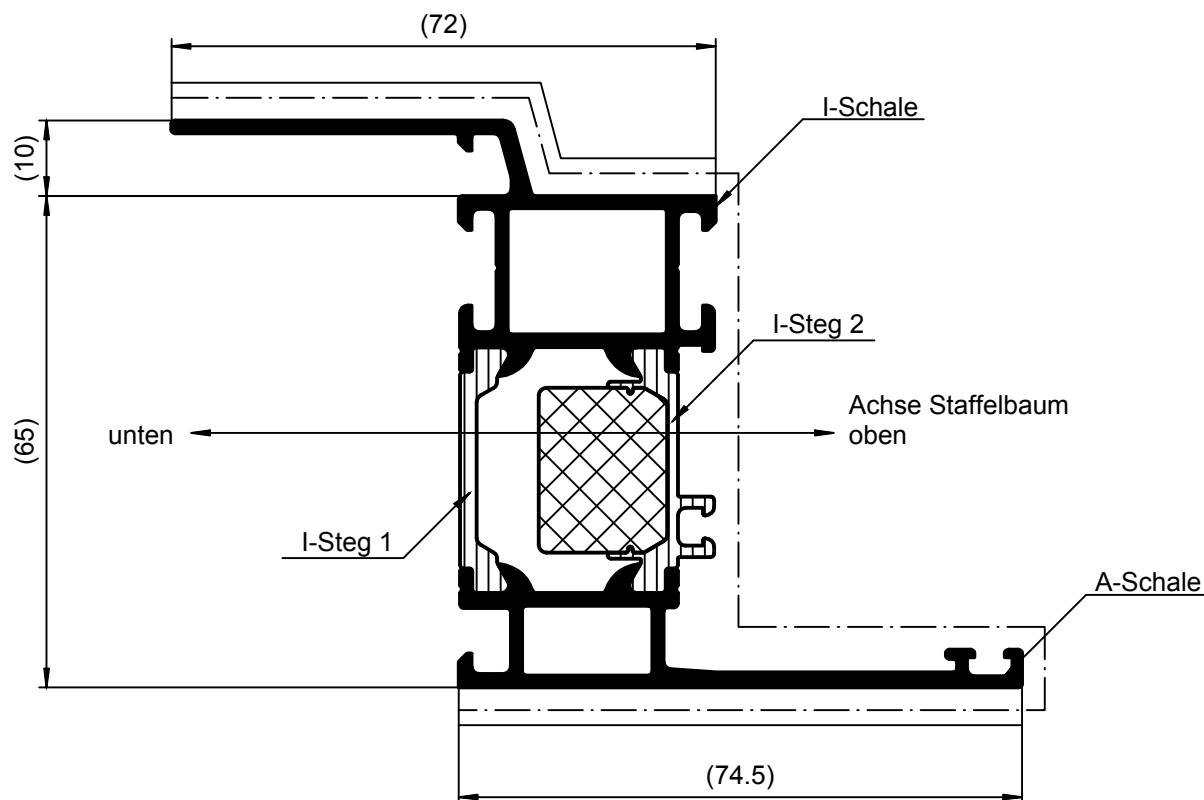

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		480590		467630		365950		224085		244227			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		154		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.560,16 g/m	
				uml. total		424							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100					Datum Date		Name		Benennung Title				
Name					23.02.2015				Blendrahmen 72/74.5				
				gez. drawn		Wiebe		Schüco AWS 65BS.HI+ Profil					
				gepr. checked		Polle							
				ges. seen		Lückingsmeier							
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 480590_BP_0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO