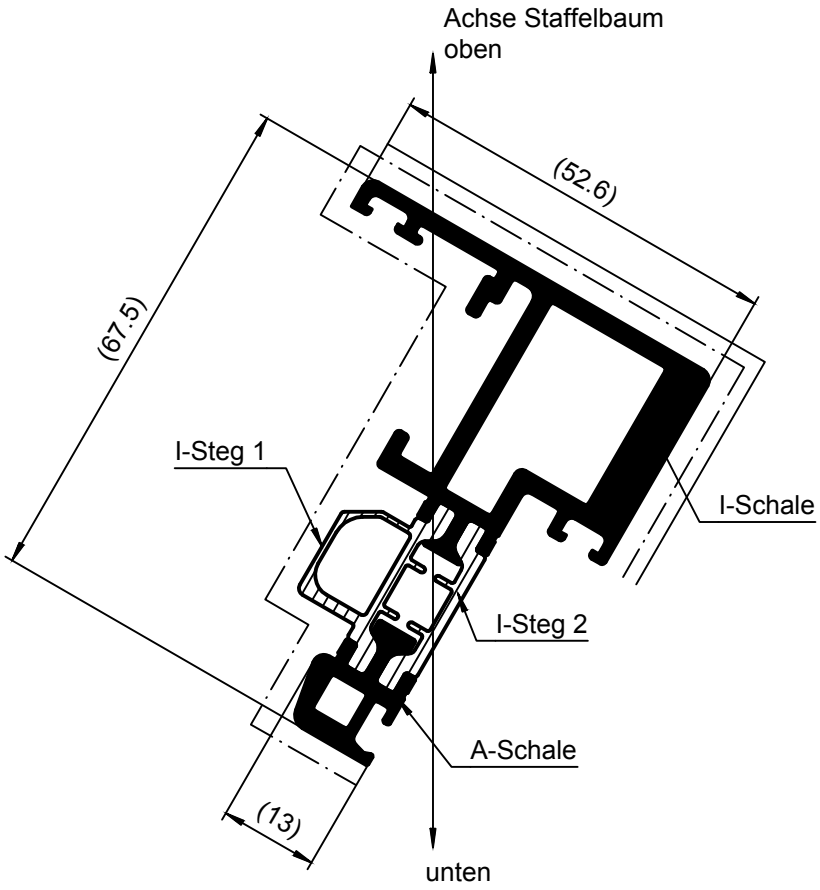

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	480620	482980	357640	284223	284221

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		
			mech. polished	82	
			uml. total	279	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	
Name			26.02.2015		
		gez. drawn		Wiebe	
		gepr. checked		Polle	
		ges. seen		Lückingsmeier	

VP
PU

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 1.490,79 g/m

Werkstoff Material

Benennung Title

Flügelprofil A52.6/29

Schüco AWS 65BS.HI+ Profil

Zeichn.-Nr. Drawing No. 480620_BP_0000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.