


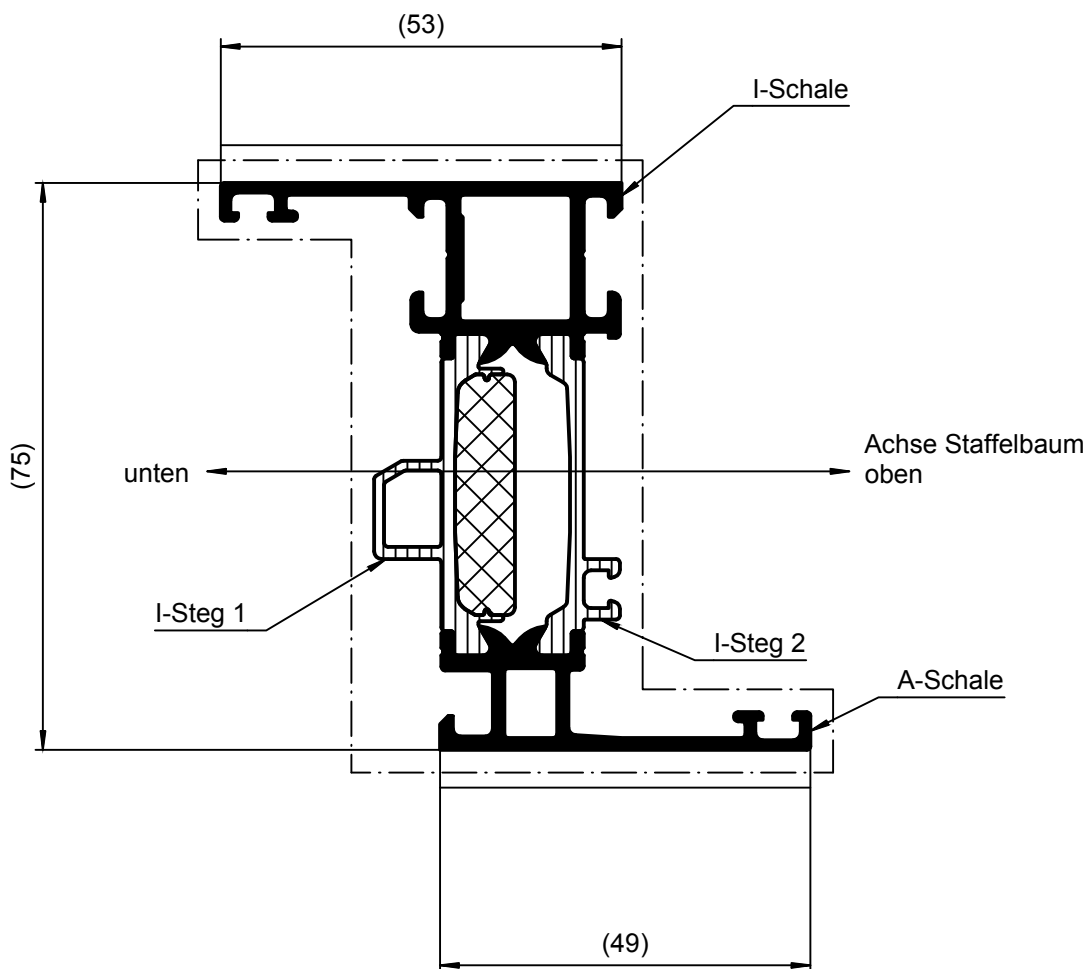

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		480880		391530		391560		278257		284025			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Maßstab Scale 1 : 1			Gewicht Weight 1.195,23 g/m	
					mech. polished		102						
					uml. total		343						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				22.09.2015				Benennung Title					
		gez. drawn				Gross		Blendrahmen 53/49					
		gepr. checked				Wedemeyer							
		ges. seen				Goedecker							
								Schüco AWS 75.SI+ Profil					
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 480880_BP_0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					