


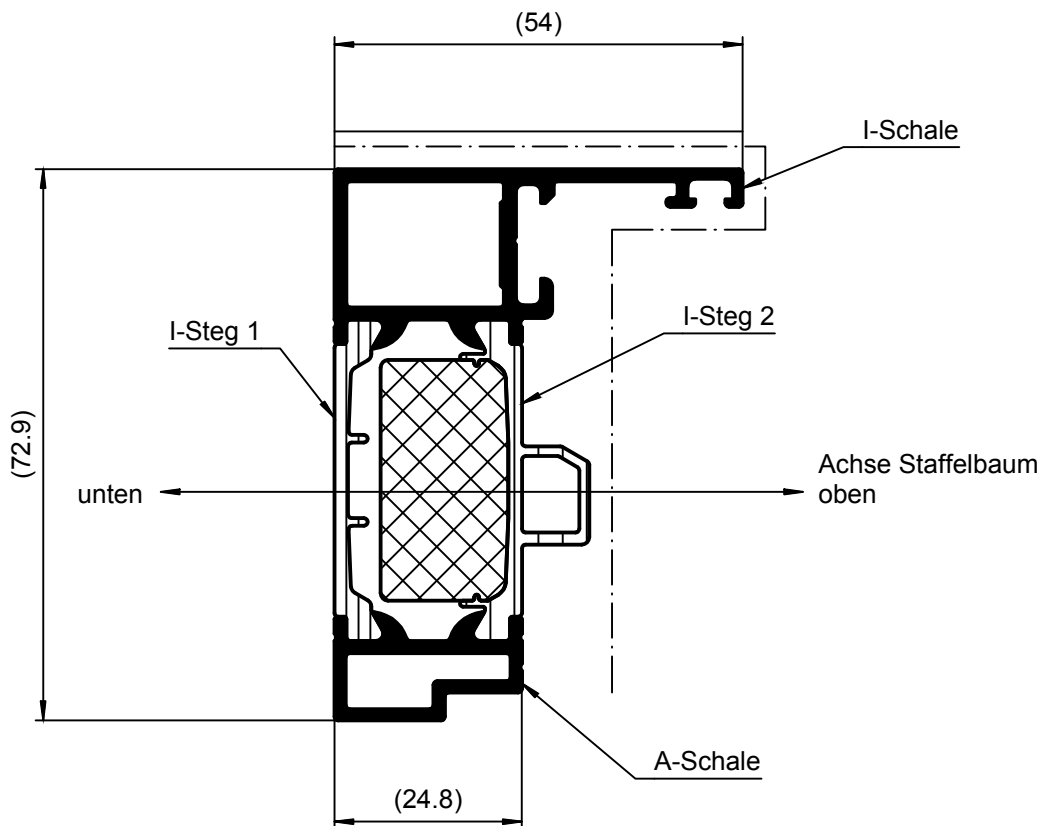

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		480960		391760		391770		284013		278259			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU						
					mech. polished		54		Maßstab Scale 1 : 1				
					umf. total		219						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title Wechselprofil 54/24.8 Schüco AWS 75.SI+ Profil					
Name				23.09.2015									
			gez. drawn	Gross									
			gepr. checked	Wedemeyer									
			ges. seen	Goedecker									
							Zeichn.-Nr. Drawing No. 480960_BP_0000						
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				