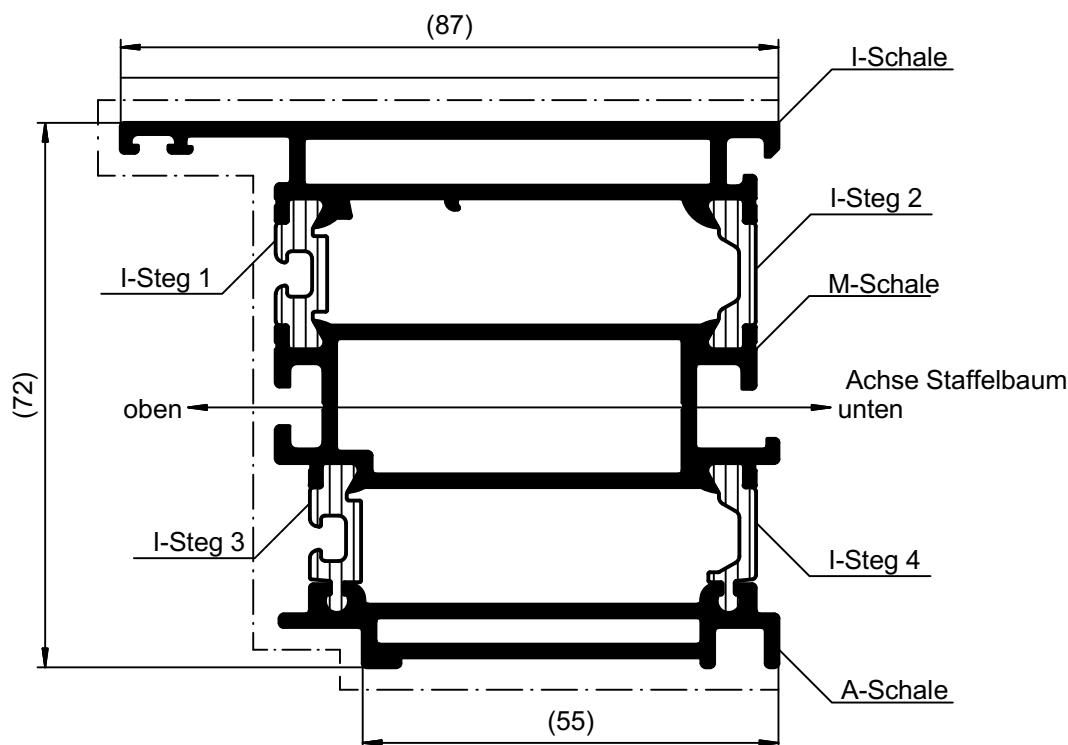


Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,500	481060	446250	483030	446260	PA	278123	278121	278127	278125	
Gewicht Weight 2535.62 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
		mech. polished 87		Farbe Colour						
		uml. total 377								
						Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0403				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Türflügel 87 1-seitig flügelüberdeckend					
Text Achtung! hinzu		Datum Date 24.01.2019								
		gez. drawn Ennekens, A.			Schüco ADS 75 SimplySmart					Profil
		gepr. checked Rethmeier, A.								
		ges. seen Schiller, M.								
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 481060_BP_0000					
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for