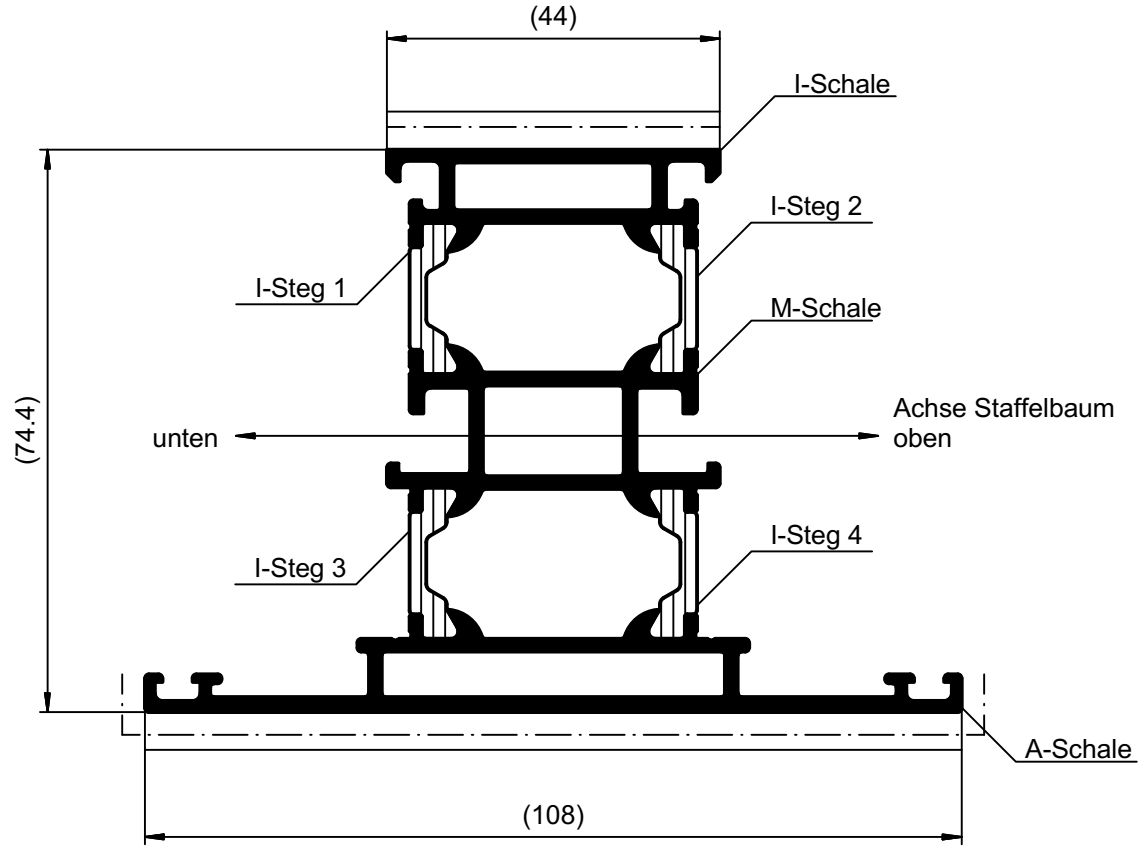

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481070	483180	483200	483190	PA	278159	278159	278159	278159

Gewicht / Weight: 2240.54 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	151	Farbe / Colour
	uml. total	453	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0302			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale	1 : 1	Benennung / Title: Flügelsprosse 44/108
Zurückgeändert auf	Datum / Date	25.11.2016	
Stand: 0100	gez. / drawn	Preuss, E.	
	gepr. / checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 75 SimplySmart — Profil
	ges. / seen	Schiller, M.	
			Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 481070_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for:

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.