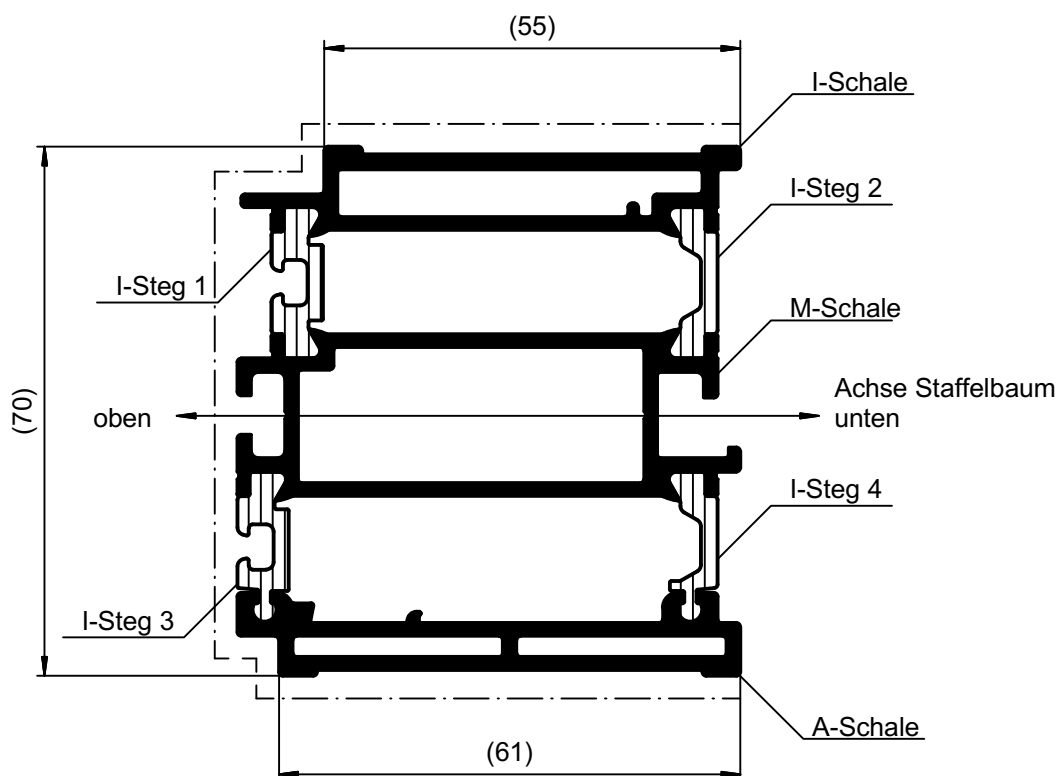


Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	481120	483170	483160	483120	PA	278123	278121	278127	278125
Gewicht Weight 2418.33 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
		mech. polished		0		Farbe Colour			
		uml. total		219					
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Türflügel 55/65				
Text Achtung! hinzu		Datum Date 24.01.2019							
		gez. drawn Ennekens, A.			Schüco ADS 75 SimplySmart Profil				
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 481120_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	