


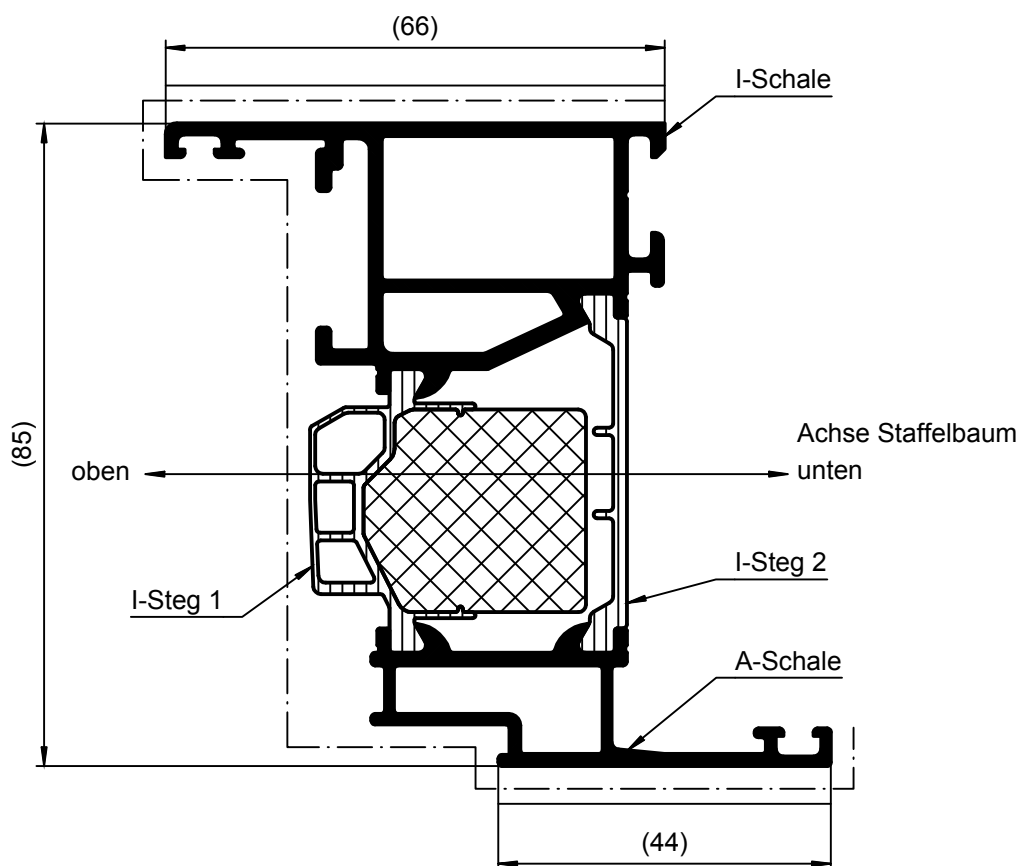

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		481130		346280		483040		284851		284041			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.667,78 g/m	
				mech. polished 110									
				uml. total 383									
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —							
Original / Änderung Revision / Version 0100					Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name					12.09.2014				Benennung Title				
				gez. drawn		Pacillo		Oberlichtflügel 66/44					
				gepr. checked		Pacillo							
				ges. seen		Schiller							
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 481130_BP_0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO