


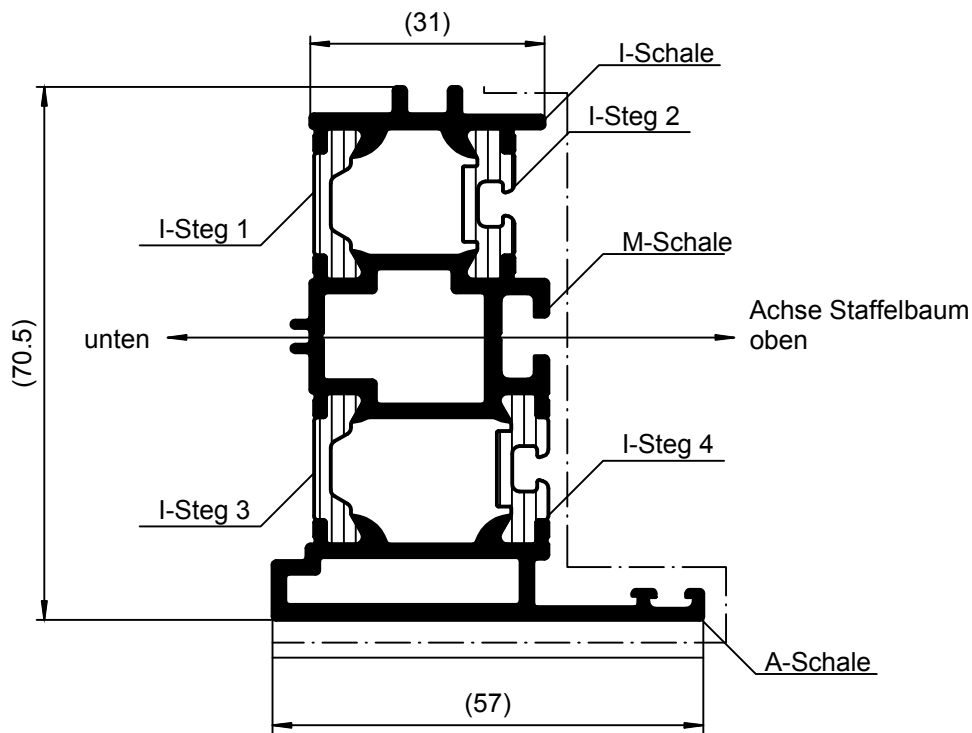

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Profil		I-Schale		A-Schale		M-Schale				Steg 1		Steg 2		Steg 3		Steg 4	
4,500		481140		483210		483230		483220		PA		278163		278165		278163		278165	
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance				Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 57 uml. total 265 beschichtet coated — - —				VP PU		Maßstab Scale 1 : 1 Gewicht Weight 1.479,97 g/m					
												Werkstoff Material							
												Benennung Title							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance																	
Original / Änderung Revision / Version 0201						Datum Date		Name		Stulpprofil 57 Schüco ADS 75 SimplySmart Profil									
Name						18.03.2015													
Kontur geändert				gez. drawn		Pacillo													
				gepr. checked		Rethmeier													
				ges. seen		Schiller													
												Zeichn.-Nr. Drawing No.		481140_BP_0000					
												EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					