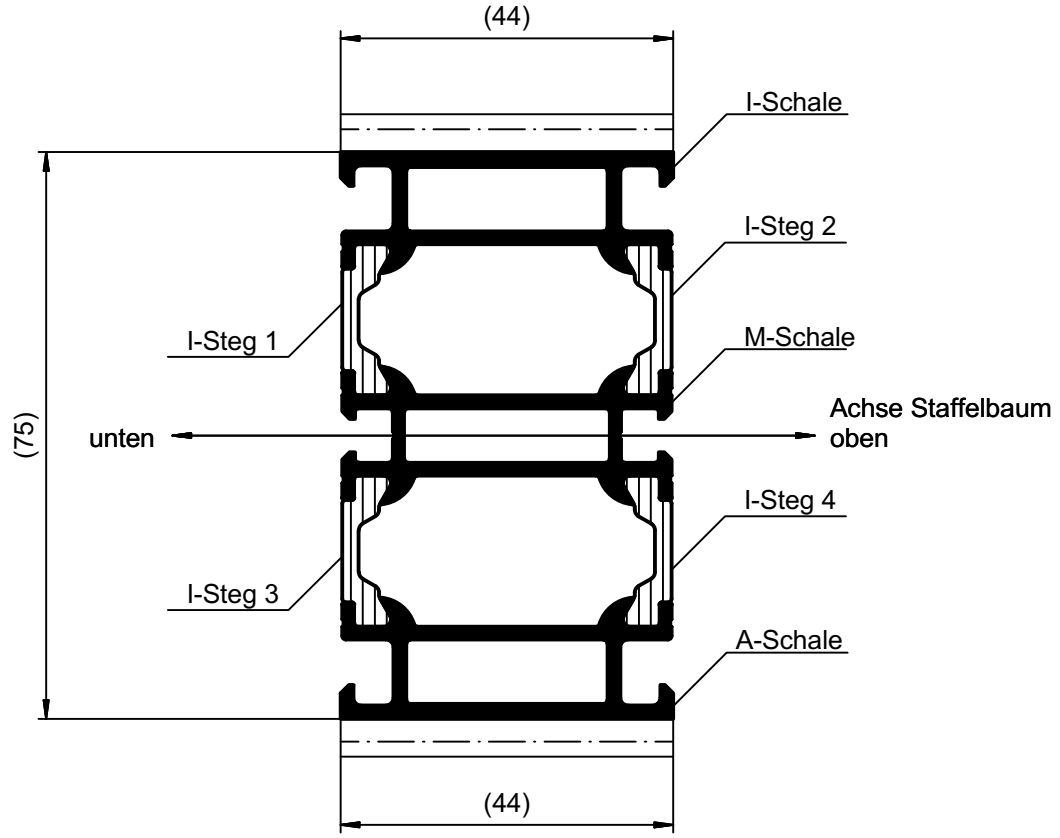

Beschichtung:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481150	483240	483240	483250	PA	278159	278159	278159	278159

Gewicht / Weight: 1862.08 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	88	Farbe / Colour
	uml. total	291	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale	1 : 1	Benennung / Title: Verbreiterungsprofil 44
uml.total 291 war 356	Datum / Date	10.01.2017	
	gez. / drawn	Pacillo, D.	
	gepr. / checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 75 SimplySmart — Profil
	ges. / seen	Schiller, M.	
			Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 481150_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.