


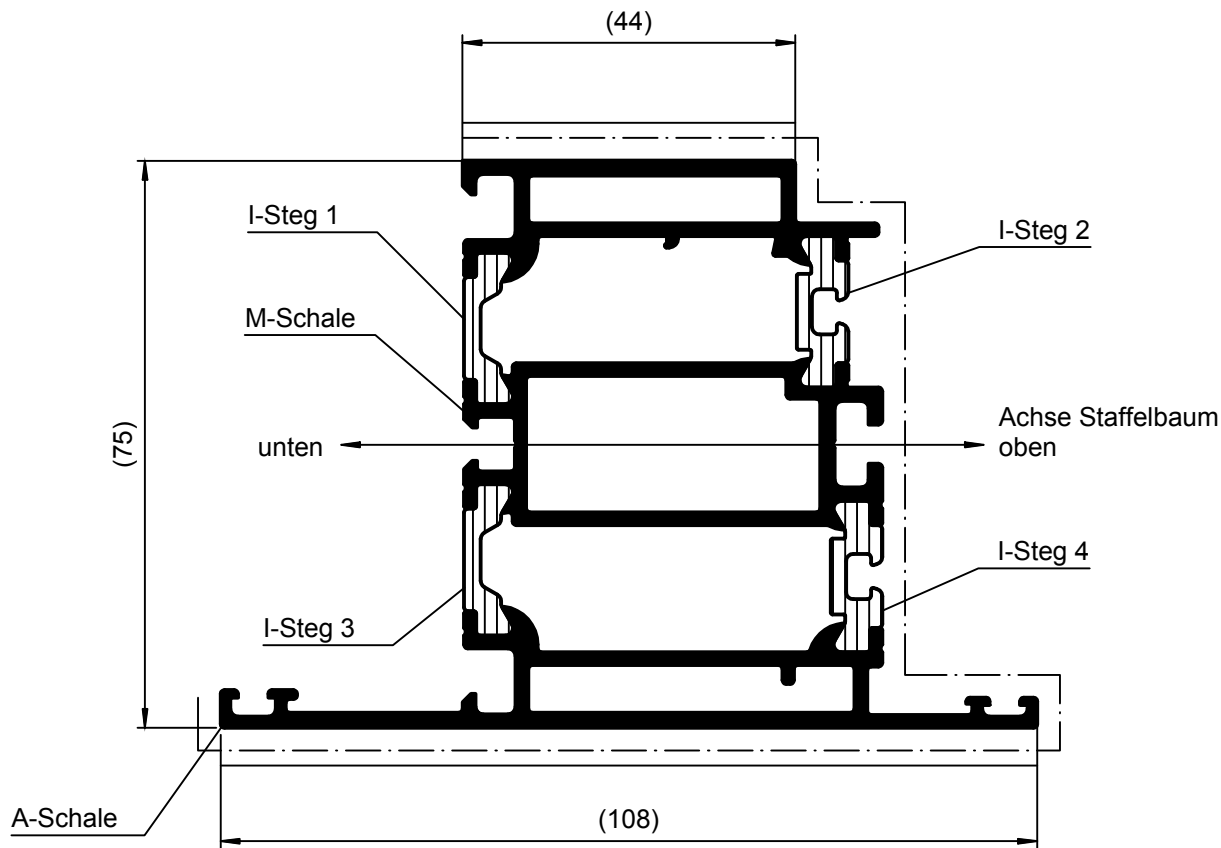

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481160	483840	483260	483850	PA	278159	278161	278159	278161
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 152 uml. total 431 beschichtet coated _ _ _		VP PU			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.497,09 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance								
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Name		Benennung Title Blendrahmen 44/108 Schüco ADS 75 SimplySmart Profil		
Name			24.02.2015						
Kontur geändert		gez. drawn	Mindermann						
Gewicht geändert		gepr. checked	Rethmeier						
		ges. seen	Schiller						
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 481160_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	