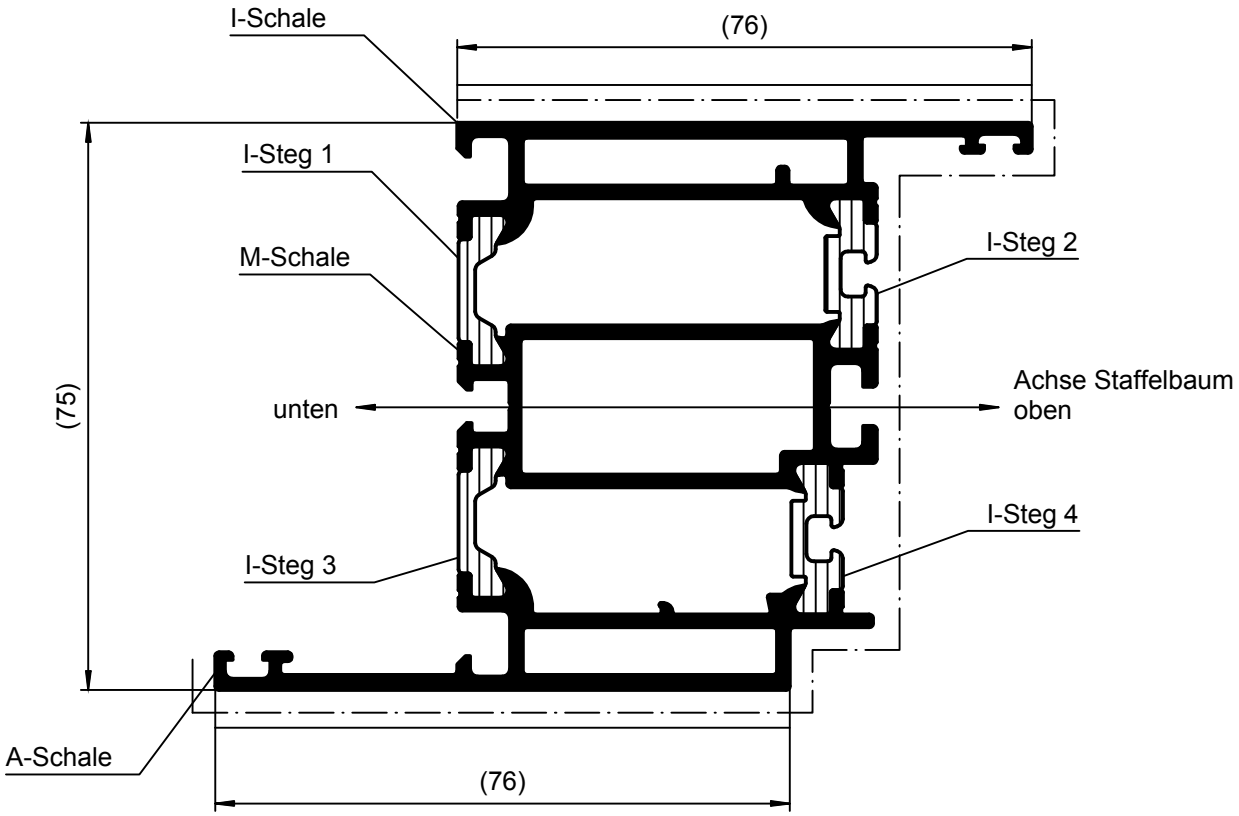

Beschichtung:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481170	483860	483270	483850	PA	278159	278161	278159	278161

Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference	
			mech. polished	152
			uml. total	431
			beschichtet / coated	— - —

Original / Änderung / Revision / Version	0201	Datum / Date	Name
Name		26.02.2015	
Kontur geändert	gez. / drawn		Pacillo
Gewicht geändert	gepr. / checked		Rethmeier
483860 war 483100	ges. / seen		Schiller
483850 war 483090			

SCHÜCO

VP / PU

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 2.497,38 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Blendrahmen 76/76

Schüco ADS 75 SimplySmart — Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 481170_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.