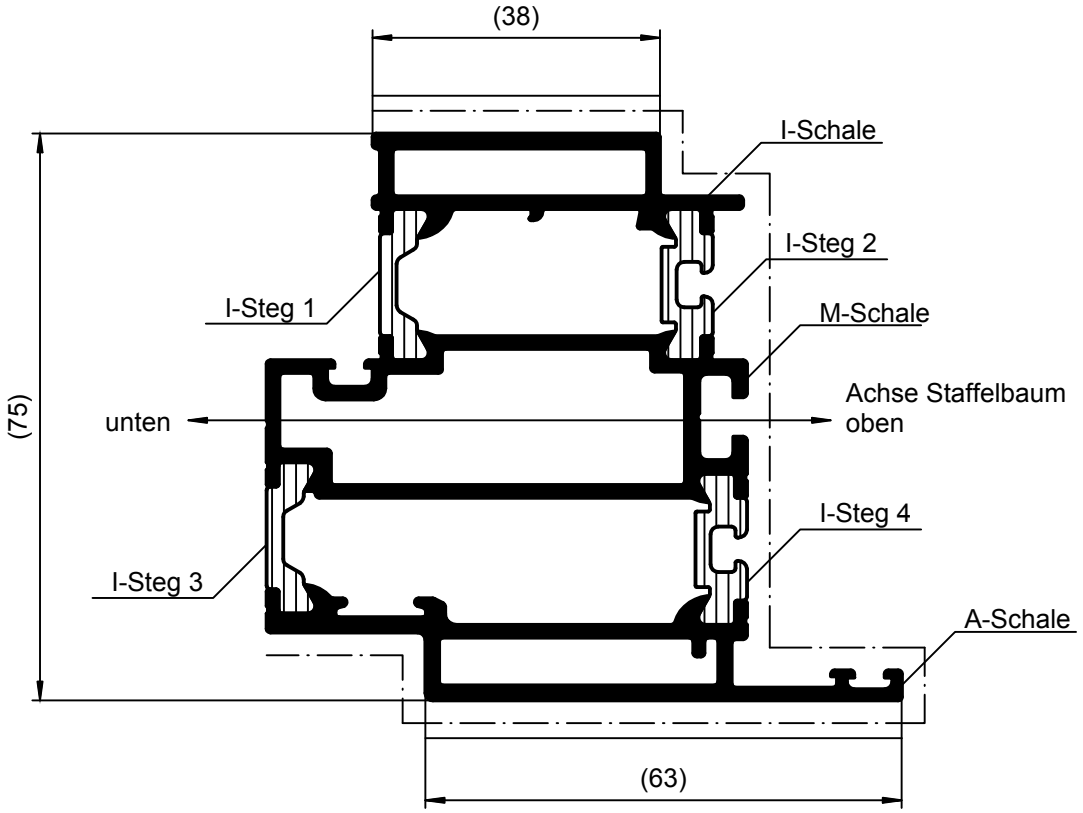

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481180	483820	483360	483350	PA	278159	278161	278159	278161

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	
			mech. polished	101
			uml. total	326
			beschichtet coated	— - —

Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name
Name		23.06.2015	
Längenvariationstabelle	gez. drawn	Voß	
aktualisiert	gepr. checked	Rethmeier	
	ges. seen	Schiller	

SCHÜCO

VP PU

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 2.330,71 g/m

Werkstoff Material

Benennung Title

Einsatzblendrahmen 44/70

Schüco ADS 75 SimplySmart Profil

Zeichn.-Nr. Drawing No. 481180_BP_0000

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.