


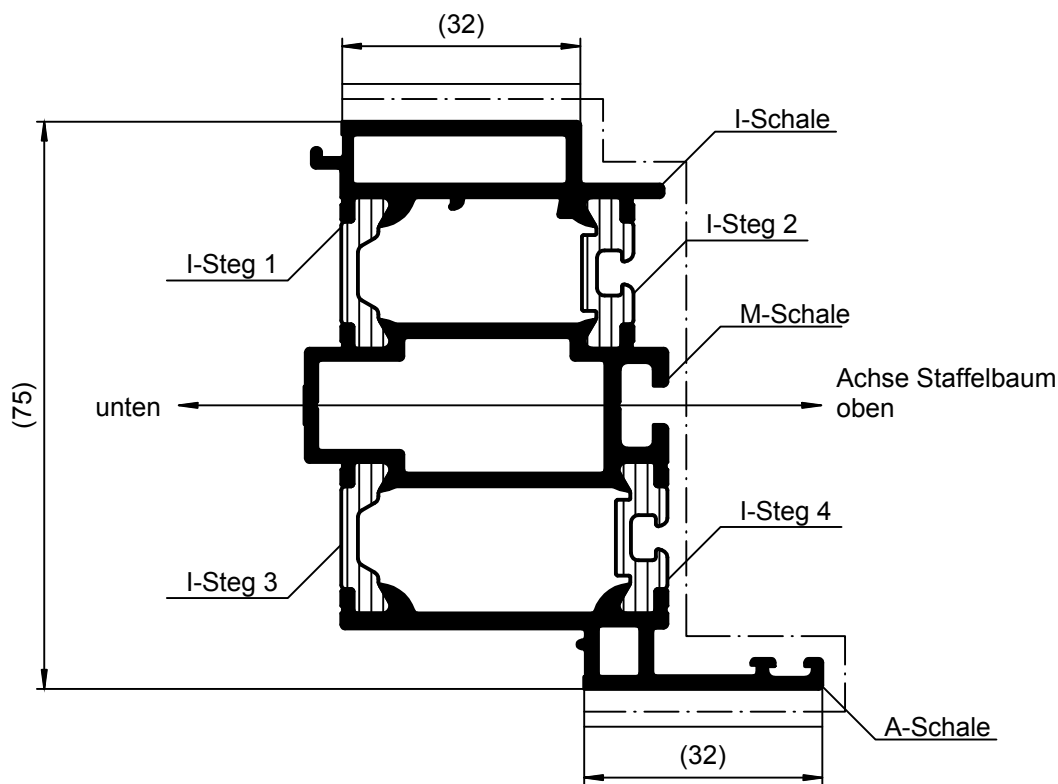

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4			
6,000	481270	483540	483560	483580	PA	278159	278161	278159	278161			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU						
				mech. polished		64		Maßstab Scale		Gewicht Weight	1.754,04 g/m	
				uml. total		294						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				05.03.2015				Wechselprofil 32/32				
				gez. drawn		Pacillo		Schüco ADS 75 SimplySmart				Profil
				gepr. checked		Rethmeier						
				ges. seen		Schiller						
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				481270_BP_0000
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO