


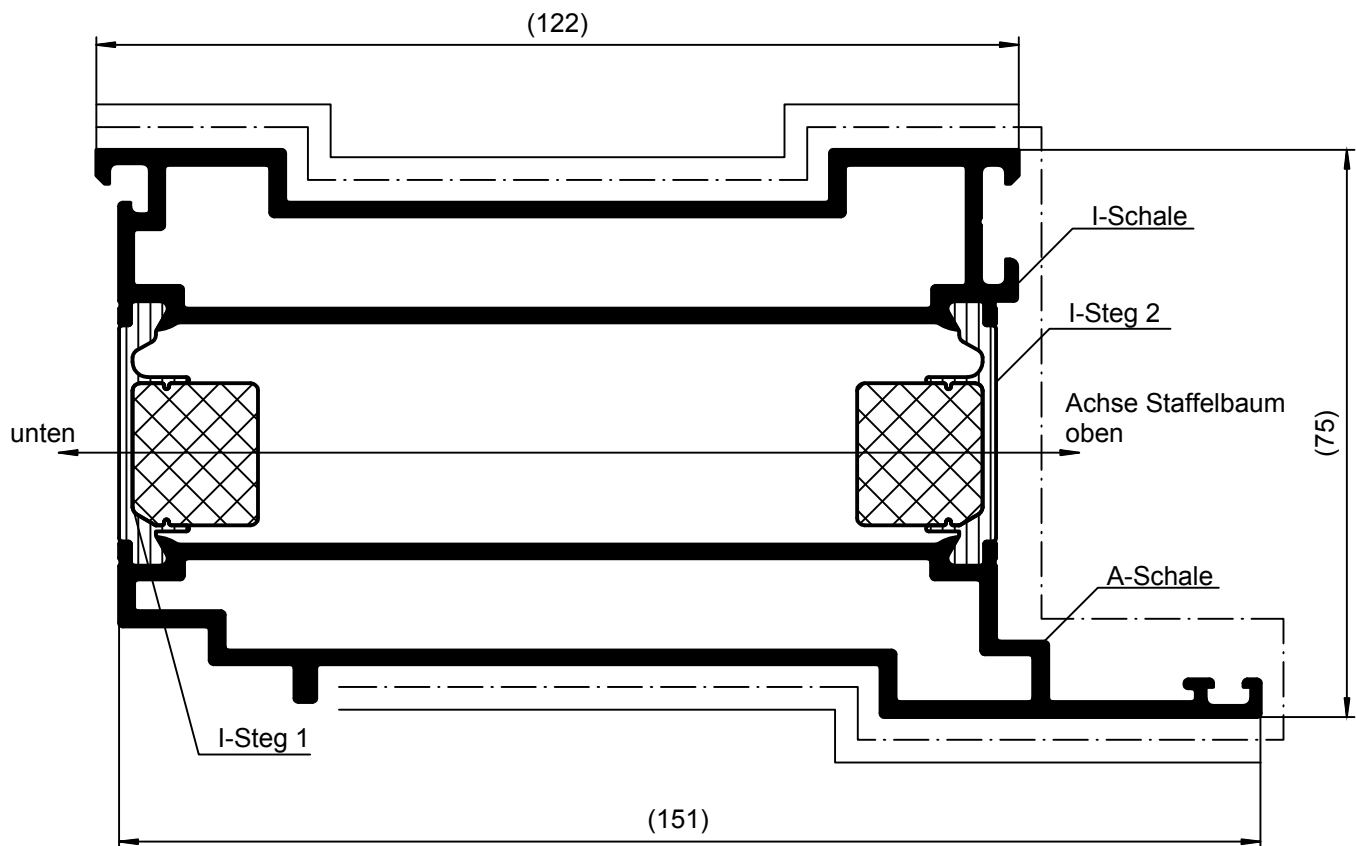

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6,000		481410		483910		483930		284155		284155							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU											
				mech. polished	267	Maßstab Scale 1 : 1					Gewicht Weight 3.255,42 g/m						
				uml. total	479												
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material											
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Benennung Title DCS Seitenteil I-A									
Name				26.06.2015													
Kontur von A-Schale und I-Schale geändert		gez. drawn		Scholten													
Gewicht geändert:		gepr. checked		Pein													
3.255,42 g/m war 3.230,31 g/m		ges. seen		Schiller		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil											
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 481410_BP_0000											
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature											
												Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO