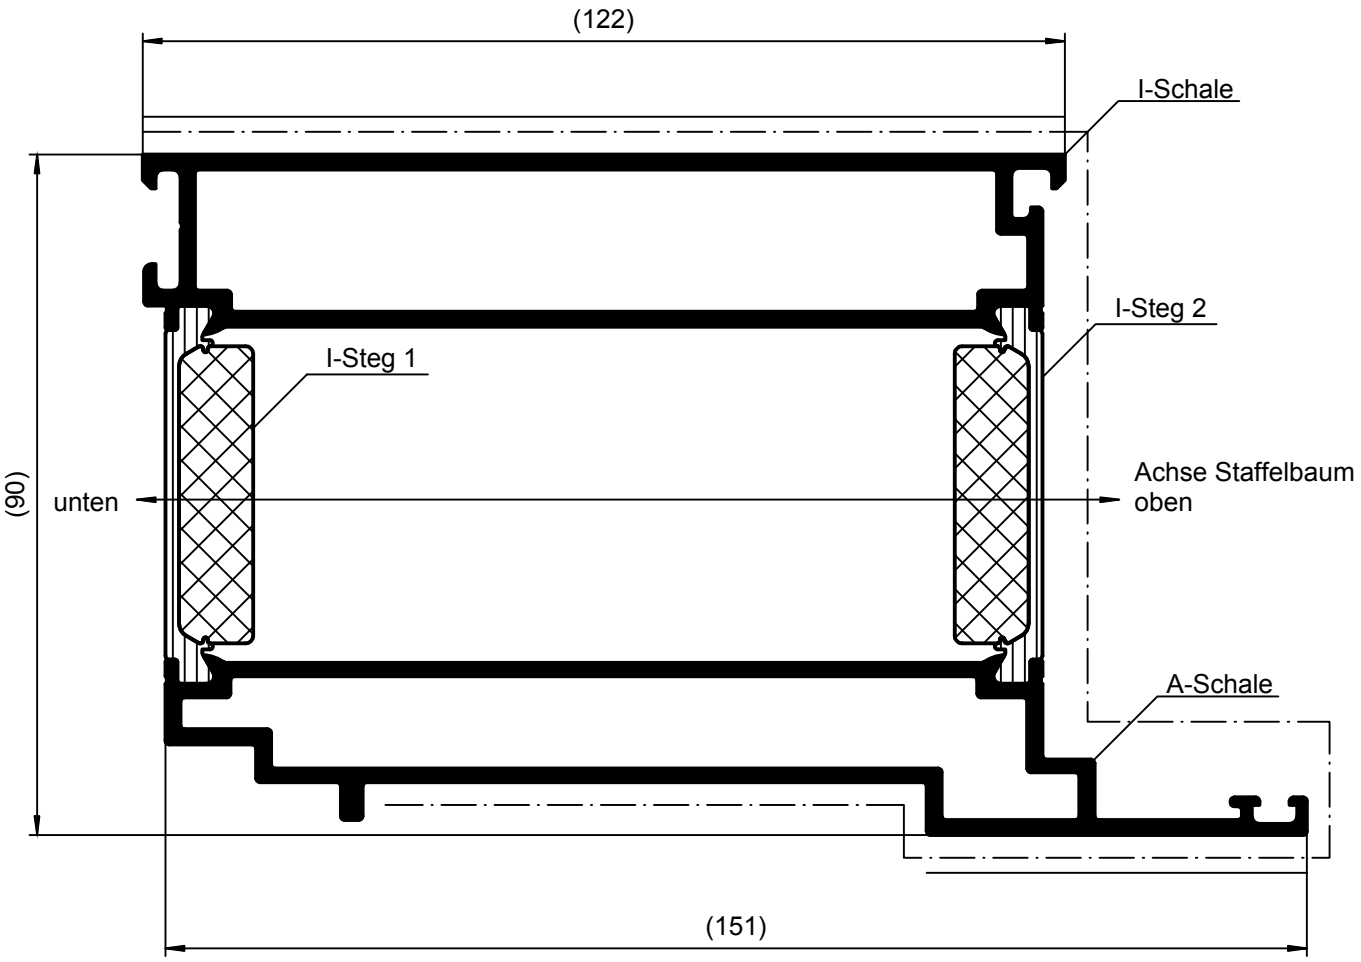

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	481450	483920	483930	284663	284663

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 171; uml. total 466; beschichtet / coated — - —

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Original / Änderung / Revision / Version: 0100

	Datum / Date	Name
Name	20.07.2015	
gez. / drawn		Pacillo
gepr. / checked		Pein
ges. / seen		Schiller

VP
PU

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 3.275,83 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: DCS FL-PF A

Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 481450_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.