


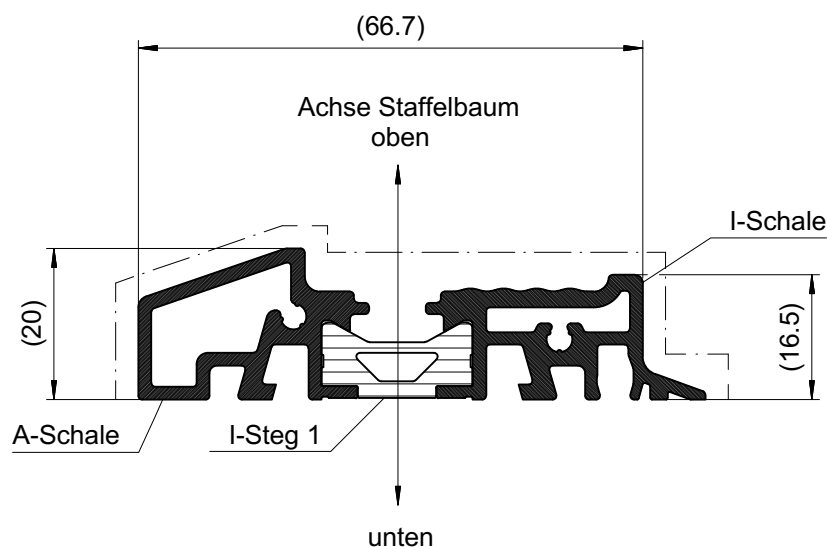

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [mm]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6.000	481540	472500	472510	278413	
Gewicht Weight	1.135,36 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	238			
	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Türschwelle 75		
Kontur geändert	Datum Date 02.06.2016				
	gez. drawn Mindermann, P.		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil		
	gepr. checked Rethmeier, A.				
	ges. seen Schiller, M.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 481540_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for