


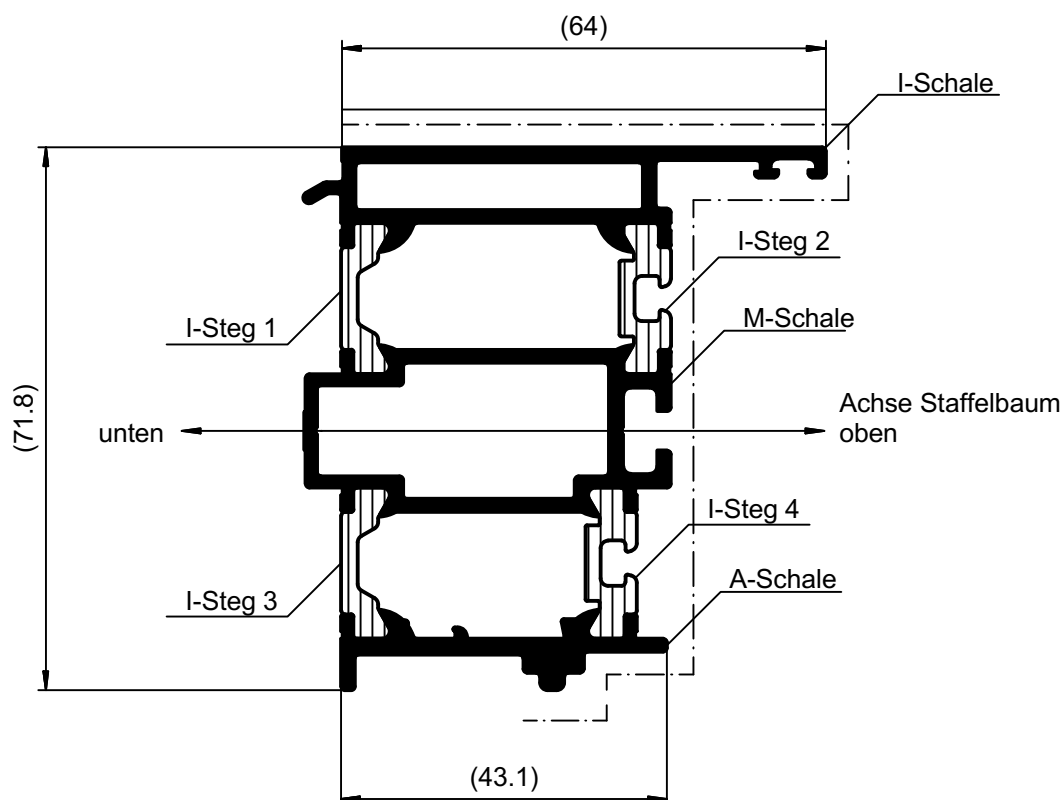

Beschichtung:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481610	483570	485560	483580	PA	278159	278161	278159	278161
Gewicht Weight 1835.79 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
		mech. polished 64		Farbe Colour					
		uml. total 295							
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Wechselprofil 64				
Zeichnung komplett		Datum Date 02.07.2018							
überarbeitet		gez. drawn Schwin, L.			Schüco ADS 75 Simply Smart Profil				
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 481610_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		