


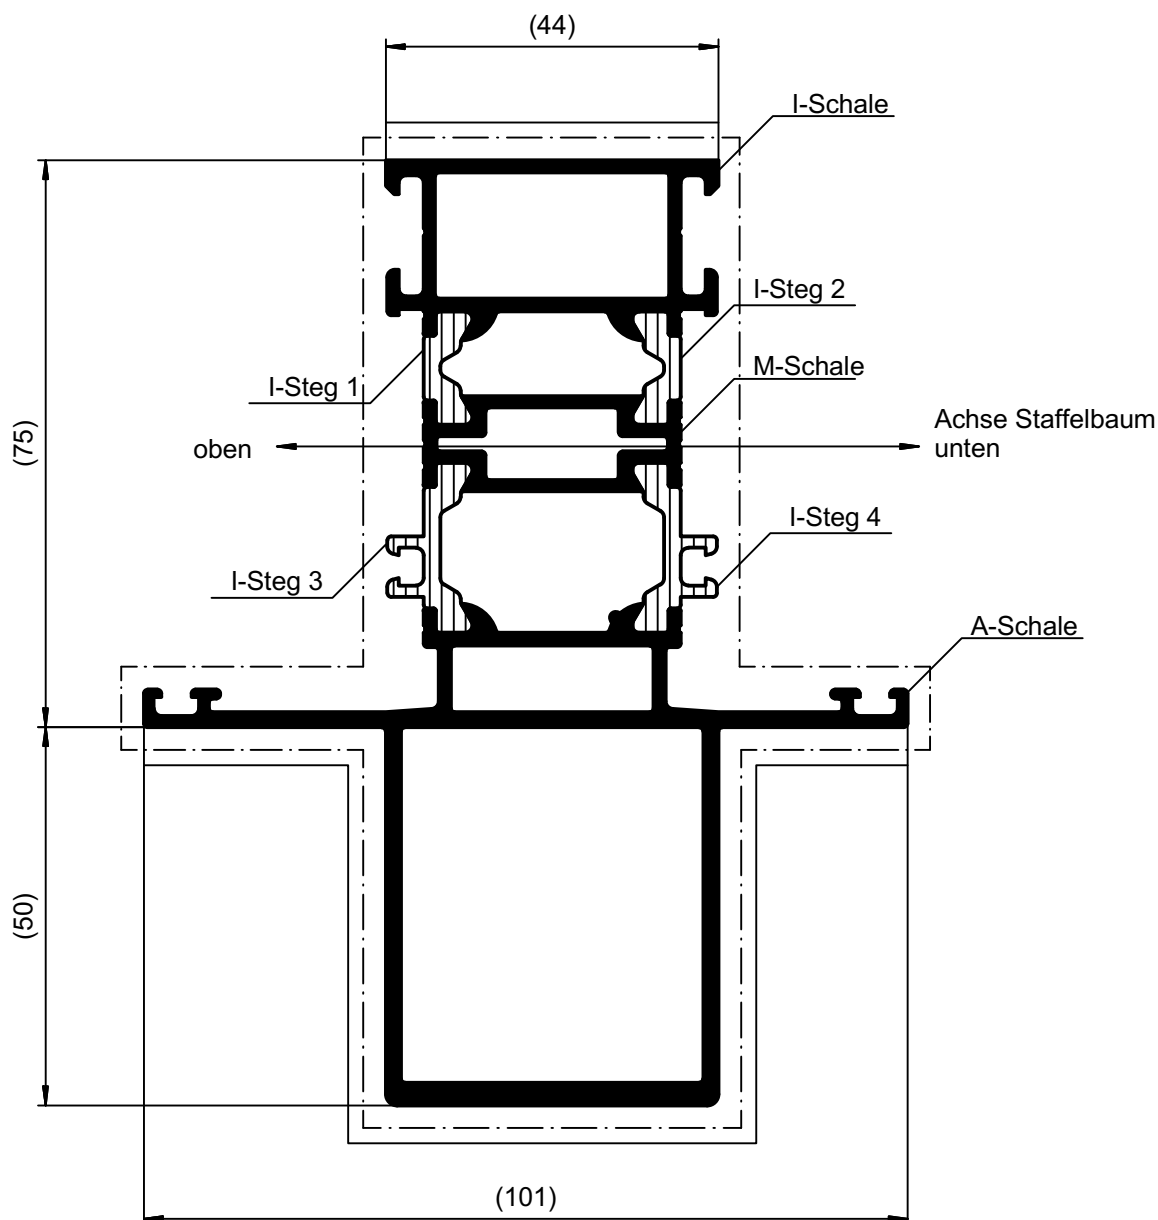

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	481910	345120	180570	483010	PA	224091	224091	284273	284273	
Gewicht Weight 2896.83 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
		mech. polished 244		Farbe Colour						
		uml. total 506								
				Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Statikpf. 44/101/A50					
		Datum Date 05.05.2017								
		gez. drawn Warweg, D.			Schüco ADS 75 SimplySmart					Profil
		gepr. checked Pein, S.								
		ges. seen Schiller, M.								
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		481910_BP_0000			
		SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			