


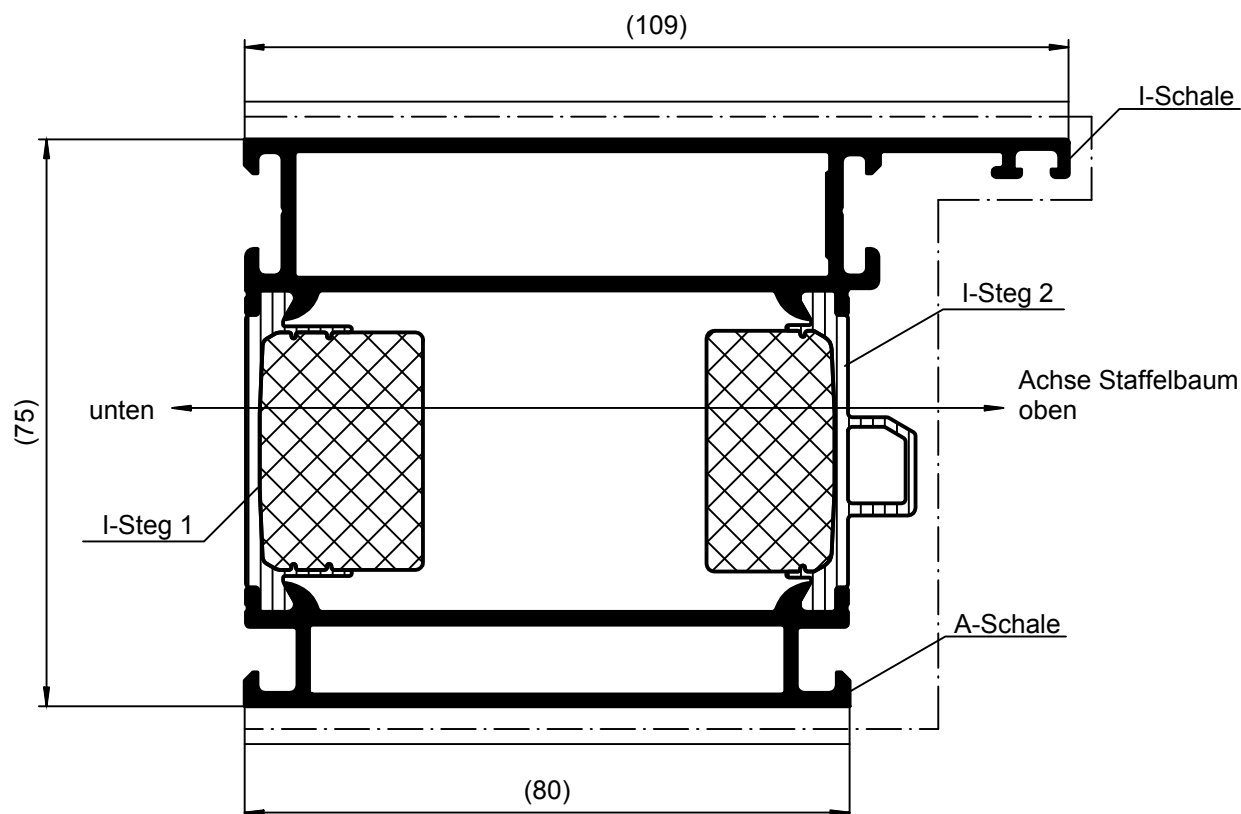

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		486560		482060		482070		284019		278259			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		189		Maßstab Scale 1 : 1					
				uml. total		389							
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name							
Name				23.09.2015									
				gez. drawn		Stäbeler-Grund							
				gepr. checked		Wedemeyer							
				ges. seen		Gödecker		Zechn.-Nr. Drawing No. 486560_BP_0000					
													
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							