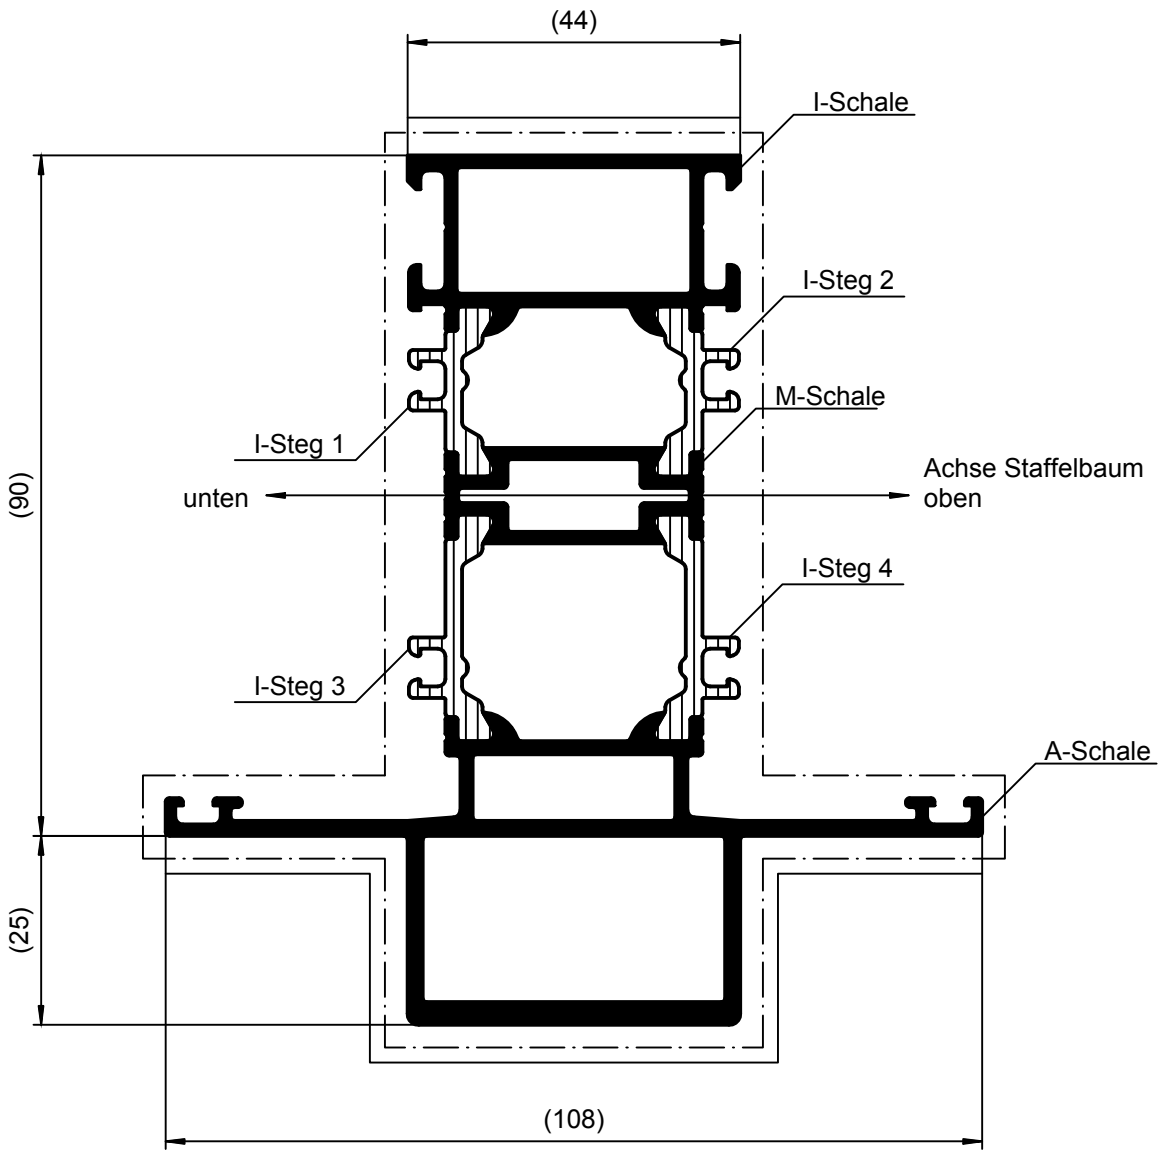

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487040	345120	483390	483010	PA	278323	278323	278279	278279

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung / Circumference		VP / PU
		mech. polished	202	Maßstab / Scale 1 : 1 — Gewicht / Weight 2.664,45 g/m
		uml. total	470	
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version	0100	Datum / Date	Name	
Name		08.07.2015		Benennung / Title: Statikpfosten 44/A25
	gez. / drawn	Pacillo		
	gepr. / checked	Rethmeier		
	ges. / seen	Schiller		Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil
				Zeichn.-Nr. / Drawing No. 487040_BP_0000
				EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.