


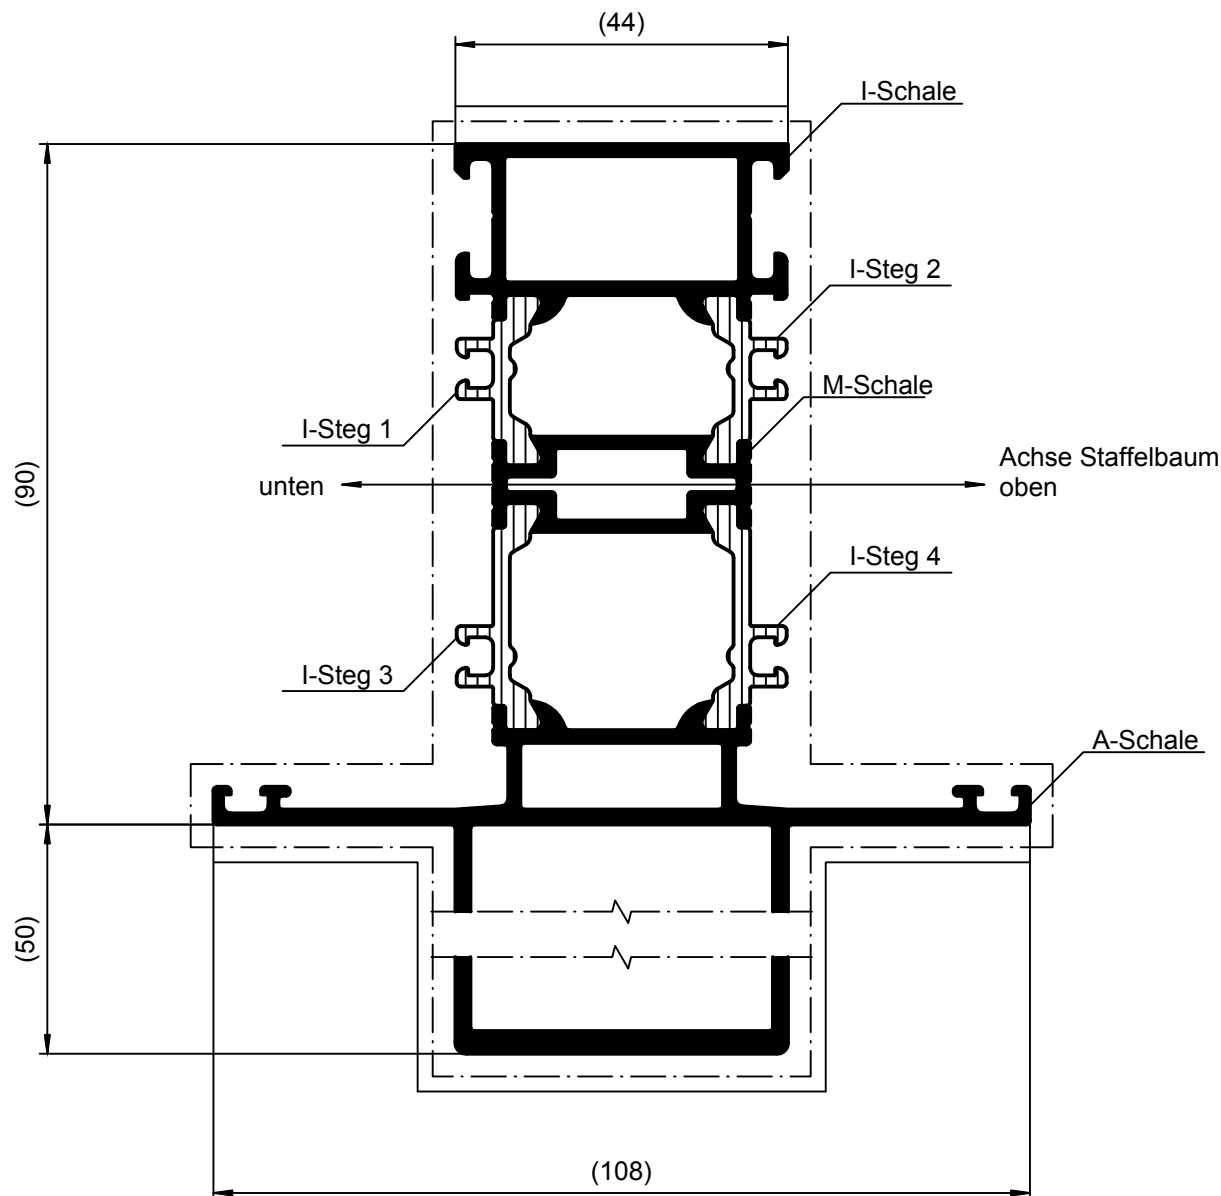

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487050	345120	483400	483010	PA	278323	278323	278279	278279
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 252 uml. total 520 beschichtet coated — — —		VP PU			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.934,45 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance								
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Benennung Title Statikpfosten 44/A50 Schüco ADS 90 SimplySmart 487050_BP_0000 EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
Name			08.07.2015						
		gez. drawn	Pacillo		Ersatz für Replacement for				
		gepr. checked	Rethmeier						
		ges. seen	Schiller						
									