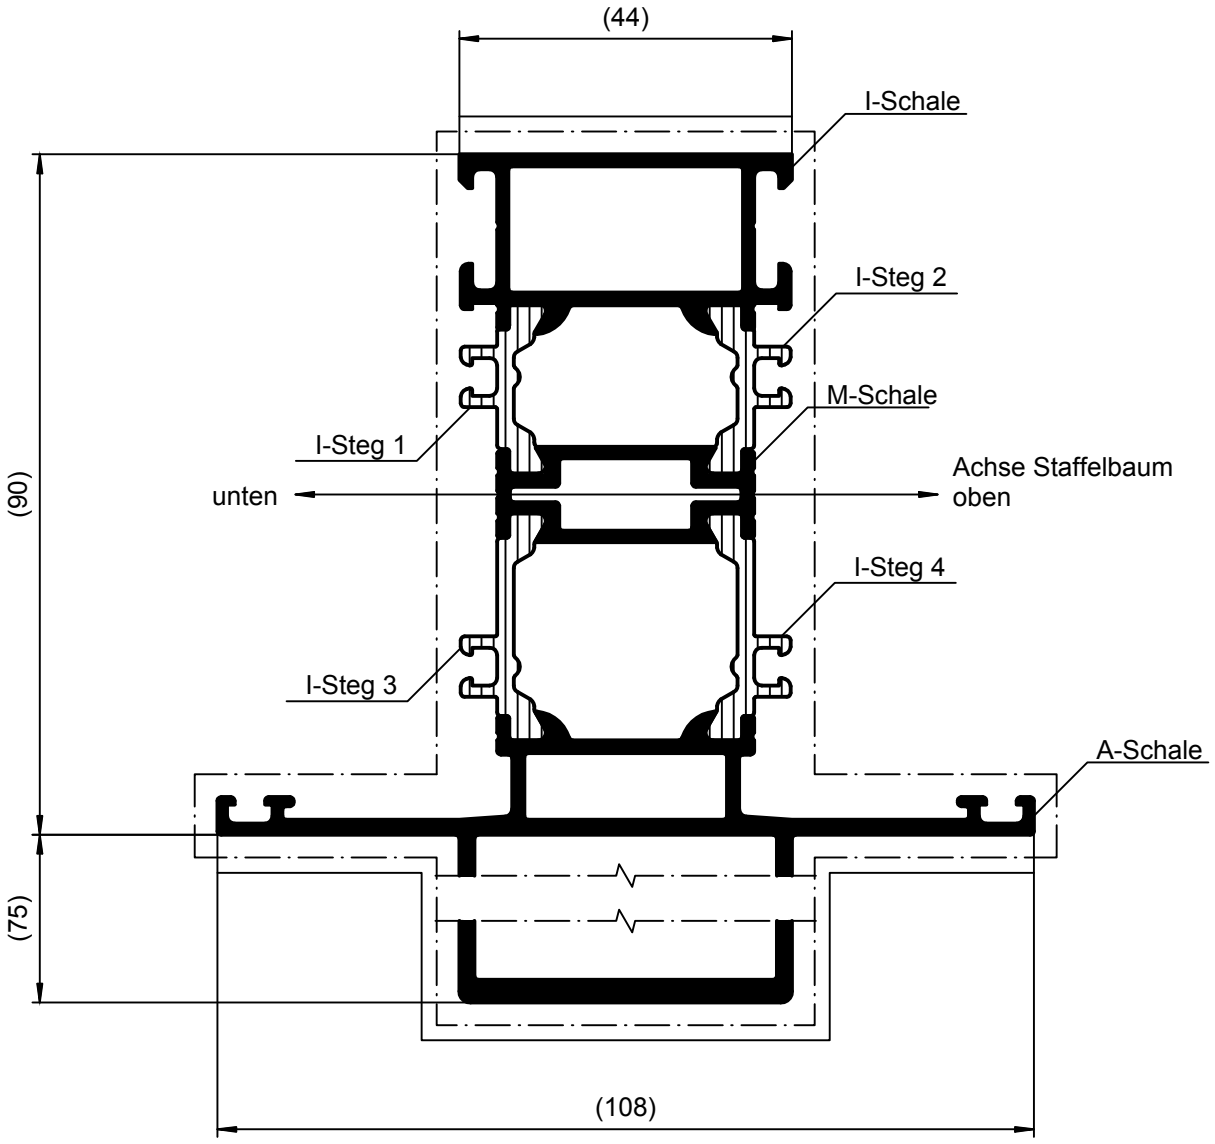

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487060	345120	483410	483010	PA	278323	278323	278279	278279

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung / Circumference		
		mech. polished	302	
		uml. total	570	
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	
Original / Änderung / Revision / Version	0100		Datum / Date	Name
Name			08.07.2015	
		gez. / drawn		Pacillo
		gepr. / checked		Rethmeier
		ges. / seen		Schiller

VP / PU

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 3.204,45 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Statikpfosten 44/A75

Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 487060_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.