


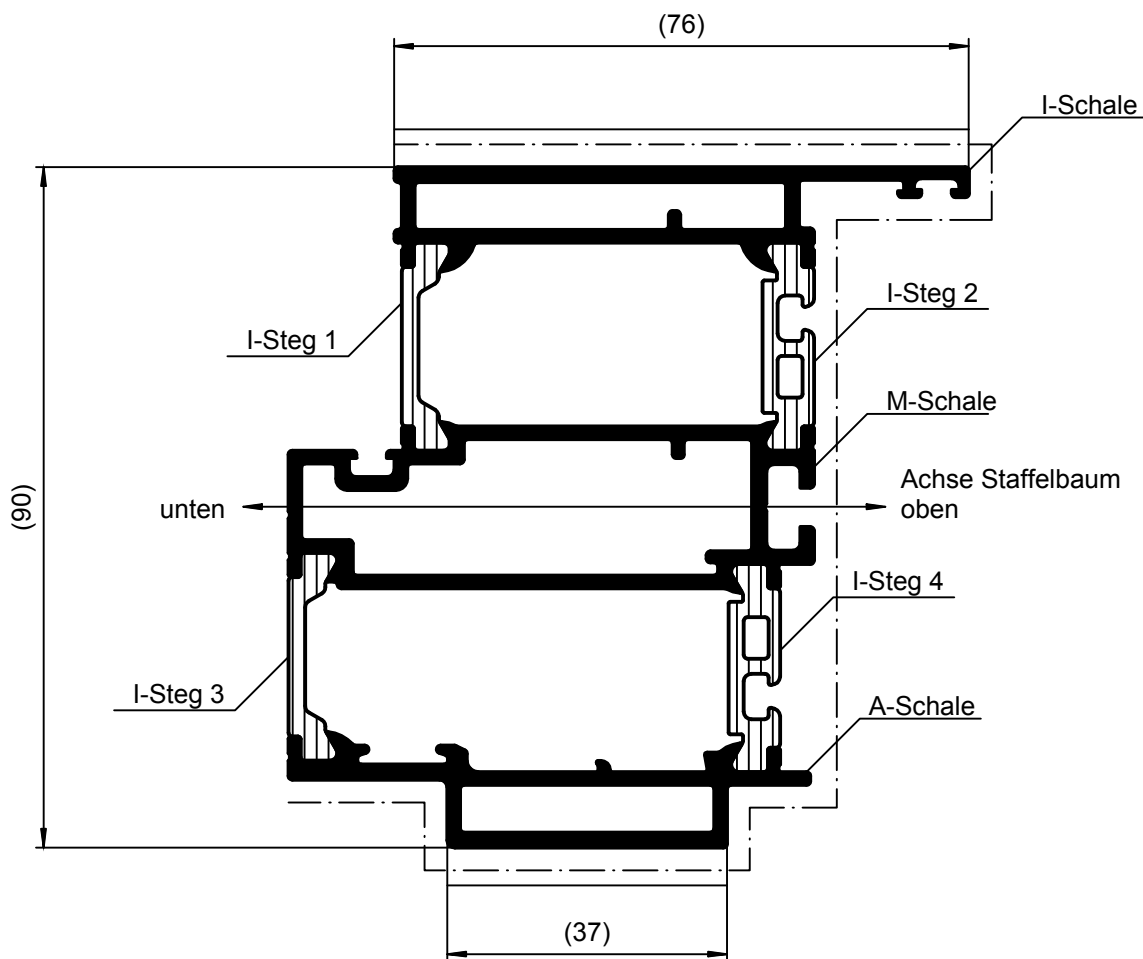

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487110	483830	483380	483960	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 113 uml. total 337 beschichtet coated — - —		VP PU			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.520,93 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance								
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Benennung Title Einsatzblendrahmen 76/37 Schüco ADS 90 SimplySmart Zeichn.-Nr. Drawing No. 487110_BP_0000 EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
Name			09.07.2015						
		gez. drawn	Pacillo						
		gepr. checked	Rethmeier						
		ges. seen	Schiller						
						Ersatz für Replacement for			