


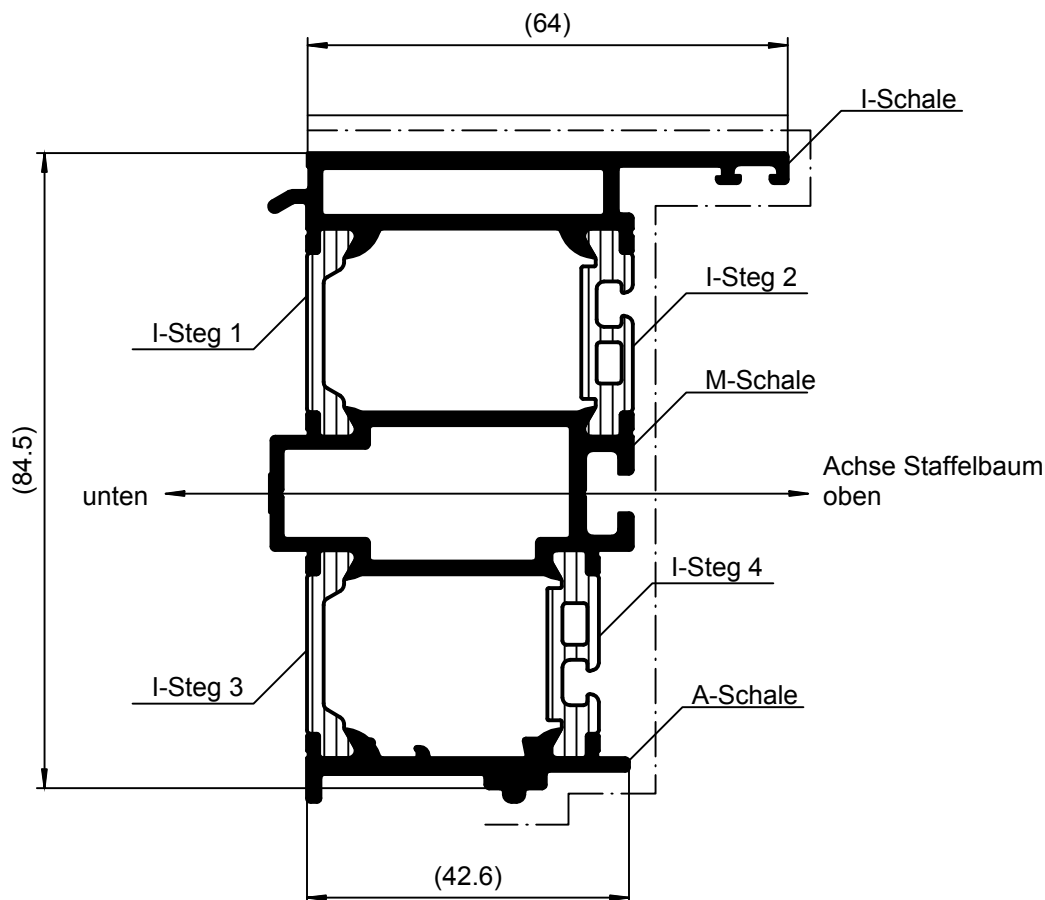

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487130	483570	485560	483580	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 64 uml. total 293 beschichtet coated — - —		VP PU			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1.835,79 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201						Datum Date		Name	
Name			03.09.2015				Benennung Title		
Maß 83.8 in 84.5 geändert		gez. drawn	Pacillo				Wechselprofil 64 Schüco ADS 90 SimplySmart Profil		
		gepr. checked	Rethmeier						
		ges. seen	Schiller						
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 487130_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	