


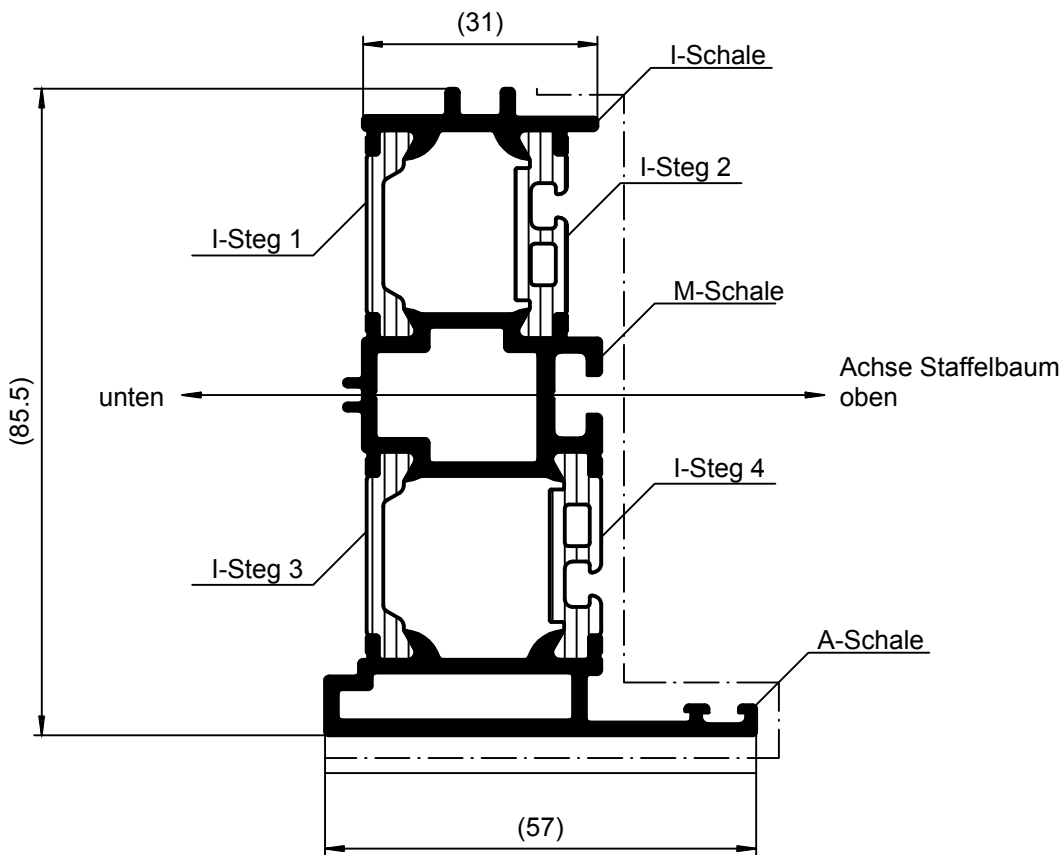

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale	Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4			
4,500	487230	483210	483230	483220	PA	278027	278255	278027	278255		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU					
				mech. polished		57					
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight			
				265		1 : 1		1.479,97 g/m			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name					
Name				12.06.2015		Benennung Title					
		gez. drawn		Scholten		Stulpprofil 57					
		gepr. checked		Rethmeier							
		ges. seen		Schiller							
						Schüco ADS 90 SimplySmart				Profil	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.				487230_BP_0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	