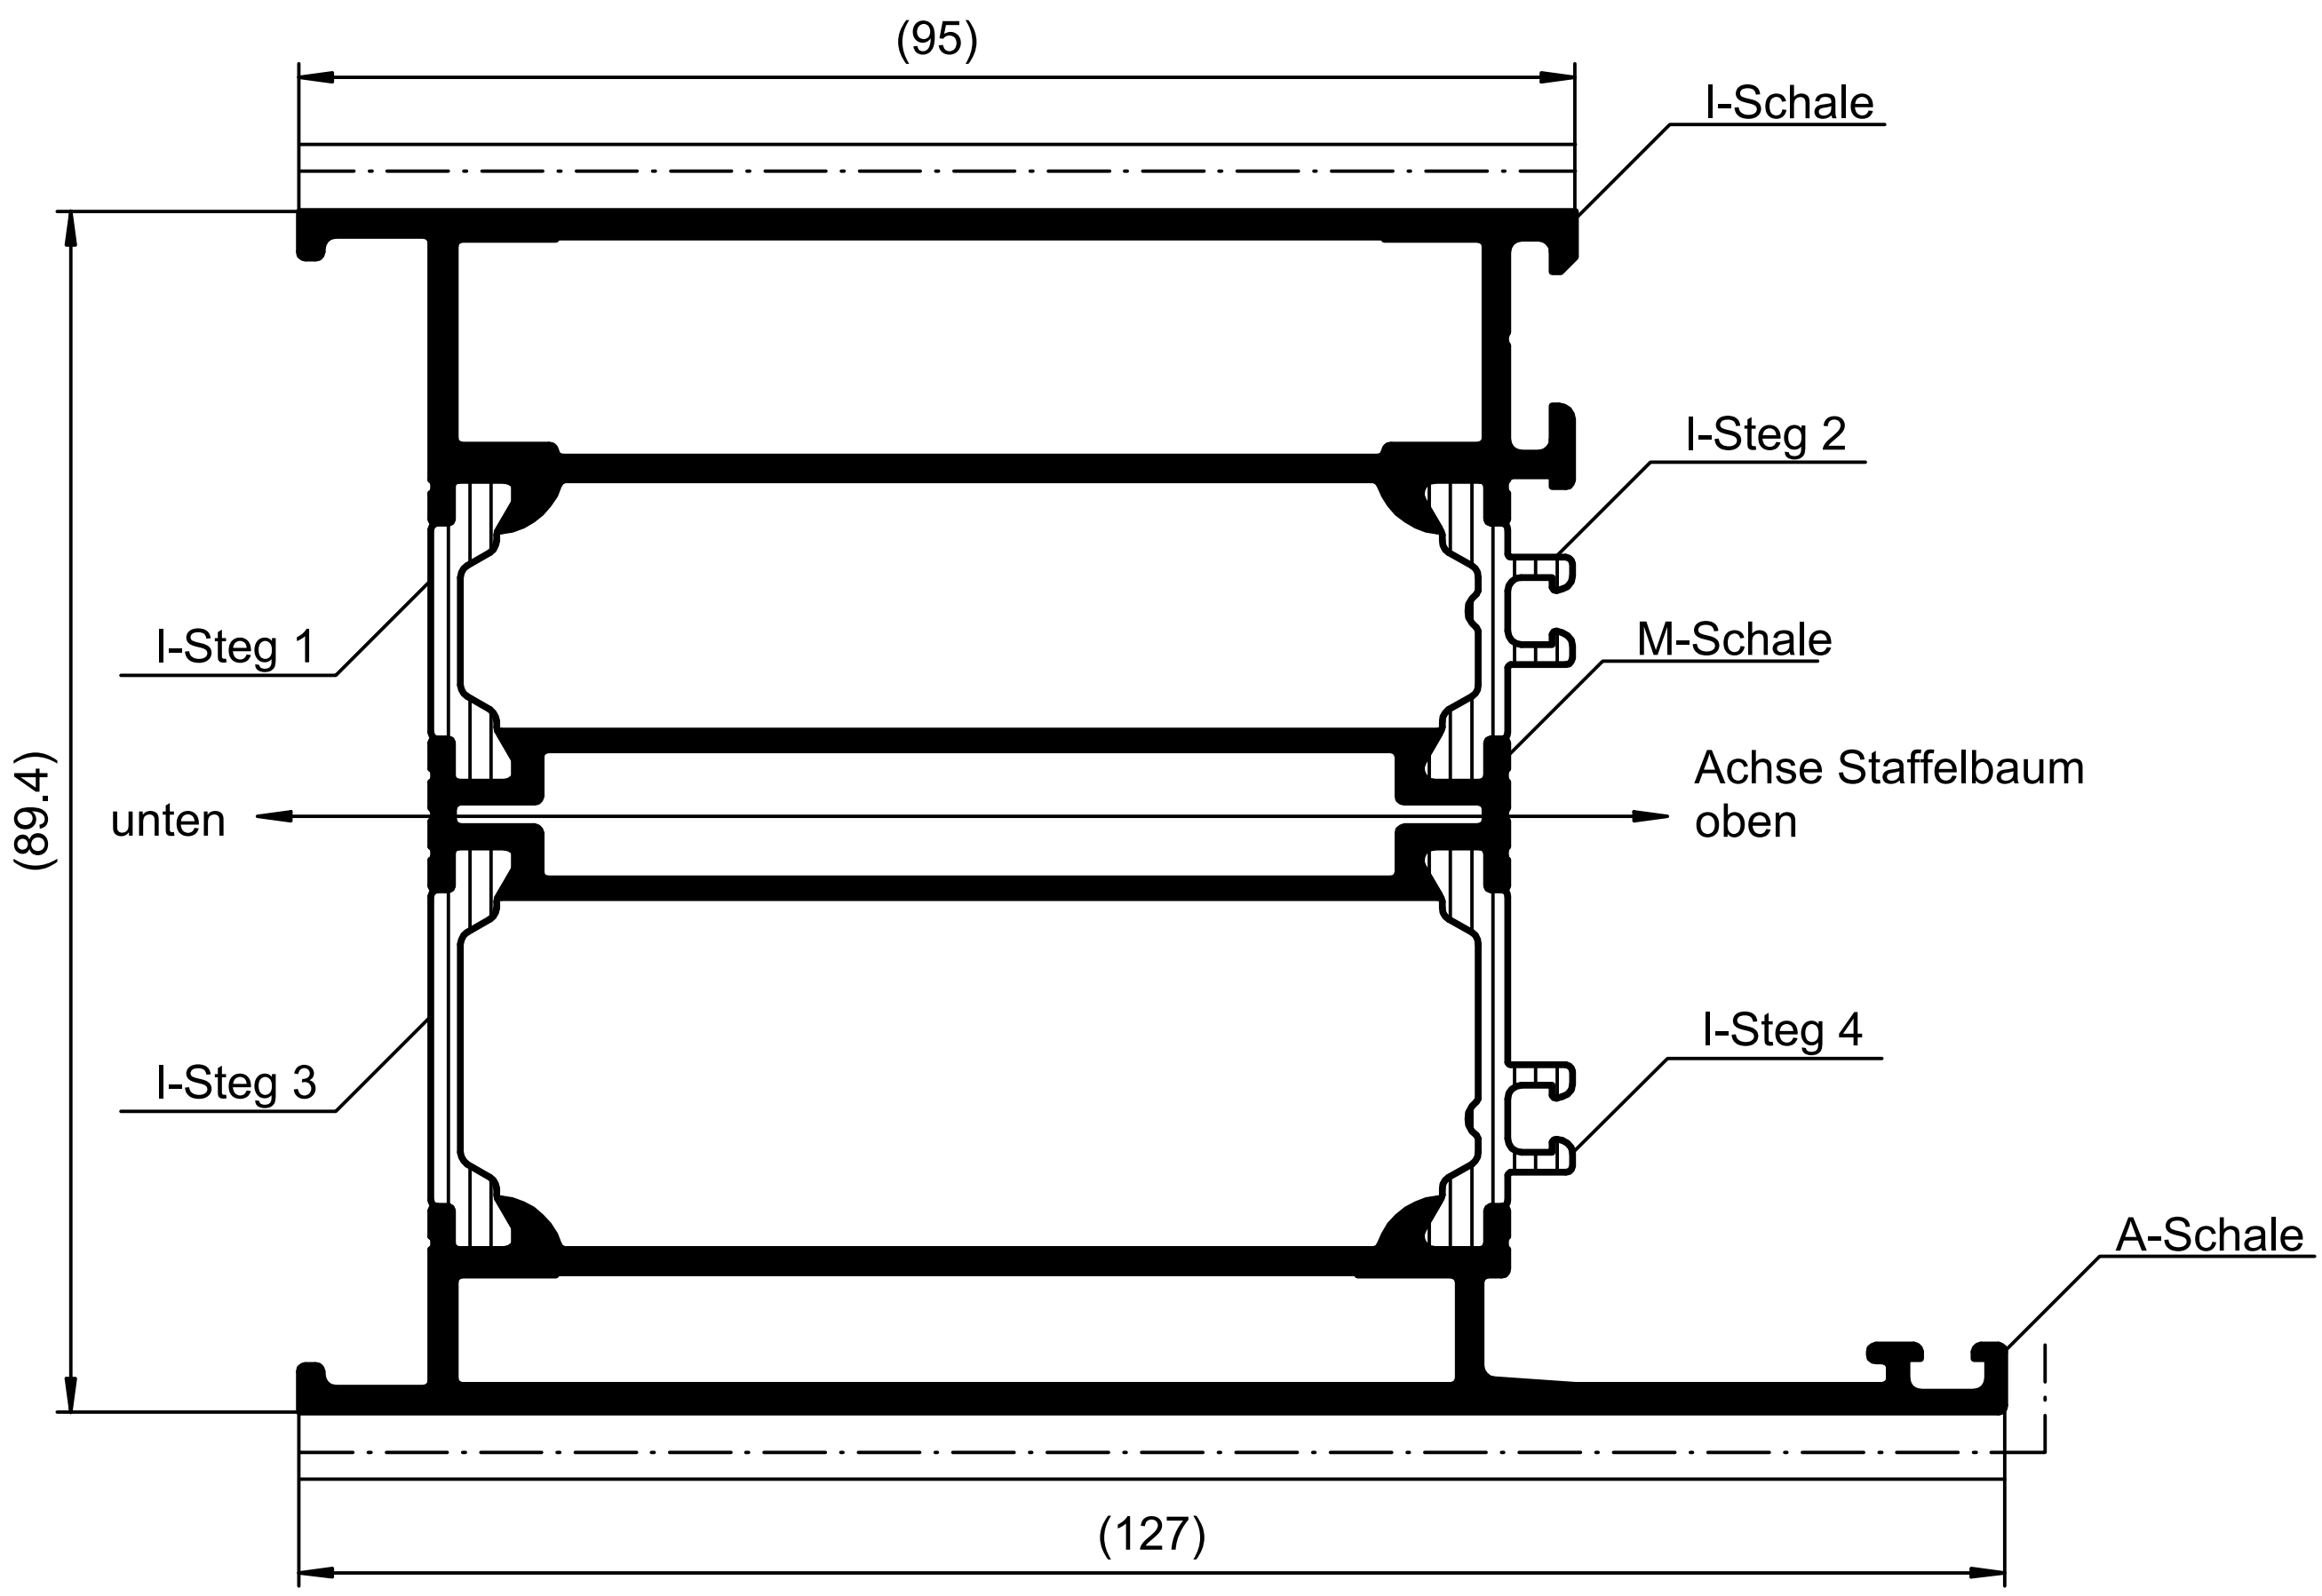

<u>Beschichtung:</u>
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

<u>Eloxal:</u>
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487320	483050	483070	483060	PA	224093	278323	284129	278279
6,000	487250	483050	483070	483060	PA	224093	278323	284129	278279

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance
Oberflächenabwicklung / Circumference	
mech. / polished	222
uml. / total	432
beschichtet / coated	— · —
VP / PU	
Maßstab / Scale	1 : 1
Gewicht / Weight	3.226,68 g/m
Werkstoff / Material	
Benennung / Title	Sockel/Seitenteil 95/127
	Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil
Zeichn.-Nr. / Drawing No.	487250_BP_0000
EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	
Ersatz für / Replacement for	

Original / Änderung / Revision / Version	0201		Datum / Date	Name
Name			09.07.2015	
Beschichtungslinie	gez. / drawn			Pacillo
Linientyp geändert	gepr. / checked			Pacillo
	ges. / seen			Schiller

SCHÜCO

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.