


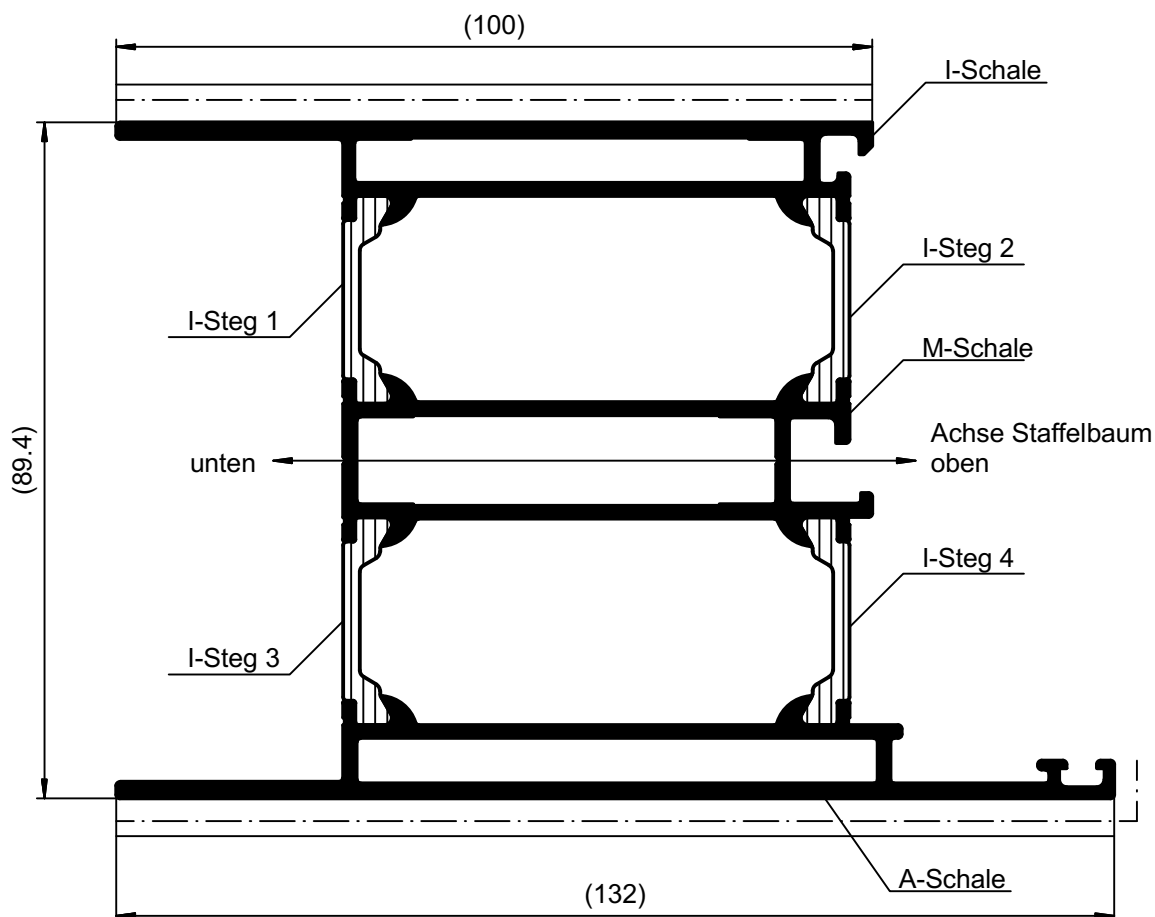

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
1,190	487280	483630	483650	483640	PA	224079	224079	224079	224079	
6,000	487270	483630	483650	483640	PA	224079	224079	224079	224079	
Gewicht Weight 3171.08 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	231	Farbe Colour						
		uml. total	490							
Original / Änderung Revision / Version 0302		beschichtet coated		Werkstoff Material Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Sockelprofil 100/132					
Zurückgeändert auf		Datum Date 25.11.2016								
Stand: 0100		gez. drawn Preuss, E.			Schüco ADS 90 SimplySmart					Profil
		gepr. checked Pein, S.								
		ges. seen Schiller, M.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487270_BP_0000					
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for