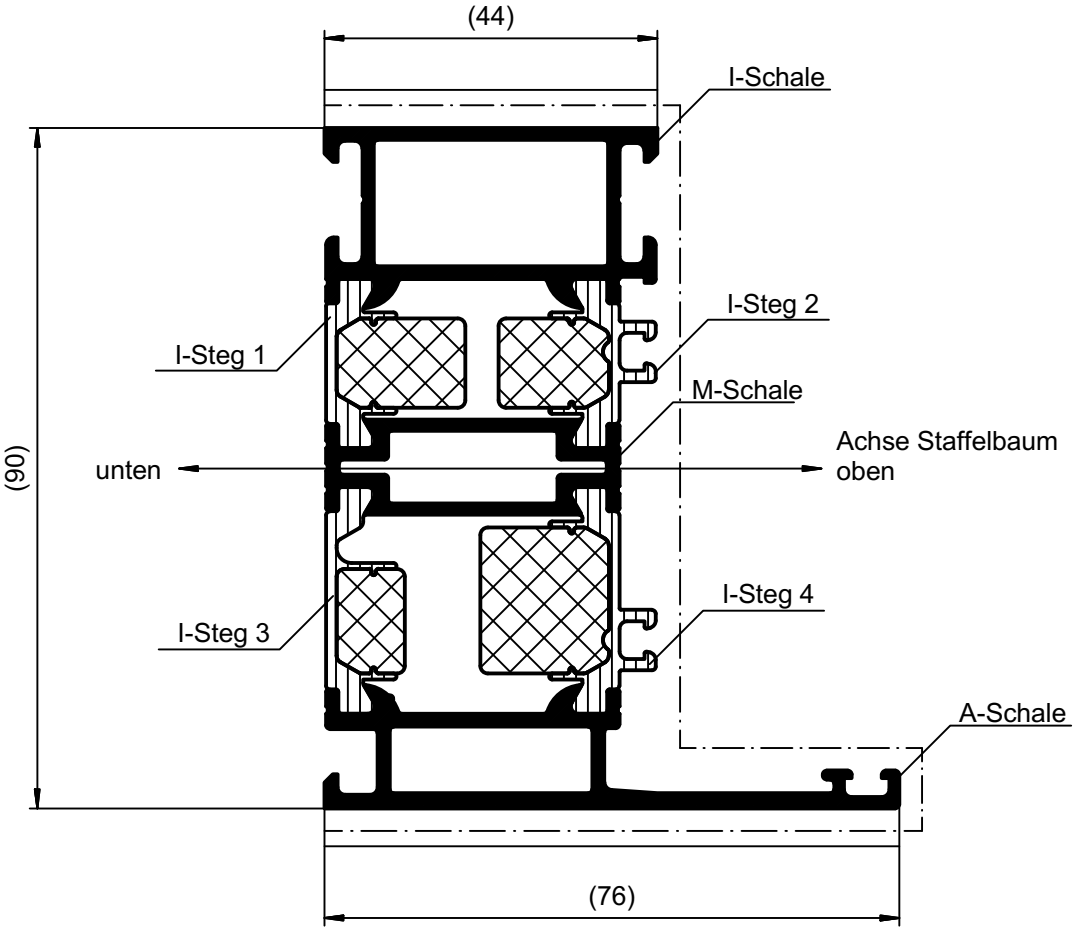

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487350	345160	446240	446230	PA	244577	278325	284149	278315

Gewicht / Weight: 1.942,55 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	120	Farbe / Colour
	uml. total	344	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version: A-Schale in 446240	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Blendrahmen 44/76
geändert	Datum / Date: 15.03.2016		
	gez. / drawn: Pacillo, D.		
	gepr. / checked: Rethmeier, A.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart — Profil
	ges. / seen: Schiller, M.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 487350_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for:

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.