


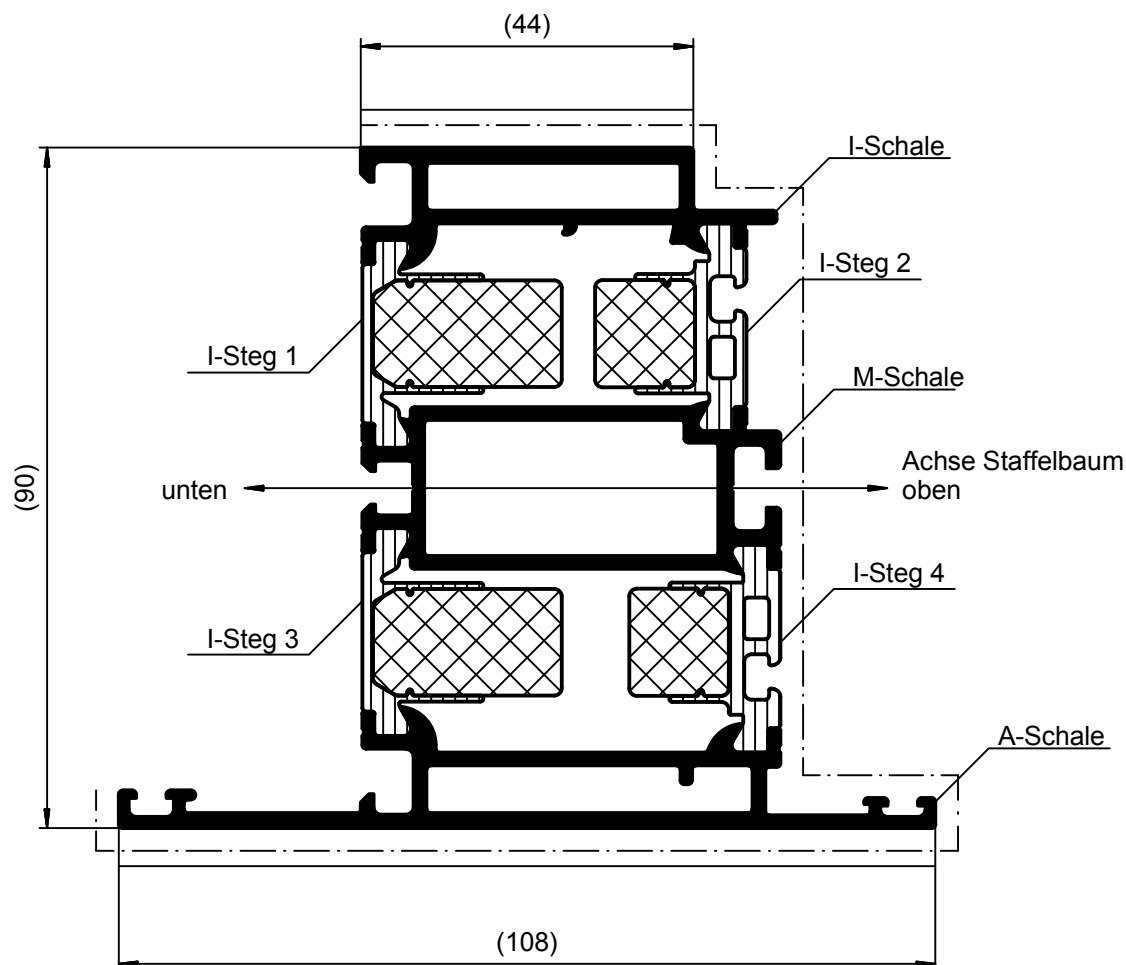

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,00	487410	483840	483260	483850	PA	278309	278307	278309	278307	
Gewicht Weight 2.497,09 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
		mech. polished 152		Farbe Colour						
		uml. total 431								
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Blendrahmen 44/108					
		Datum Date 23.10.2015								
		gez. drawn Terstegge, C.			Schüco ADS 90.SI SimplySmart					Profil
		gepr. checked Rethmeier, A.								
		ges. seen Schiller, M.								
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 487410_BP_0000					
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for
										