


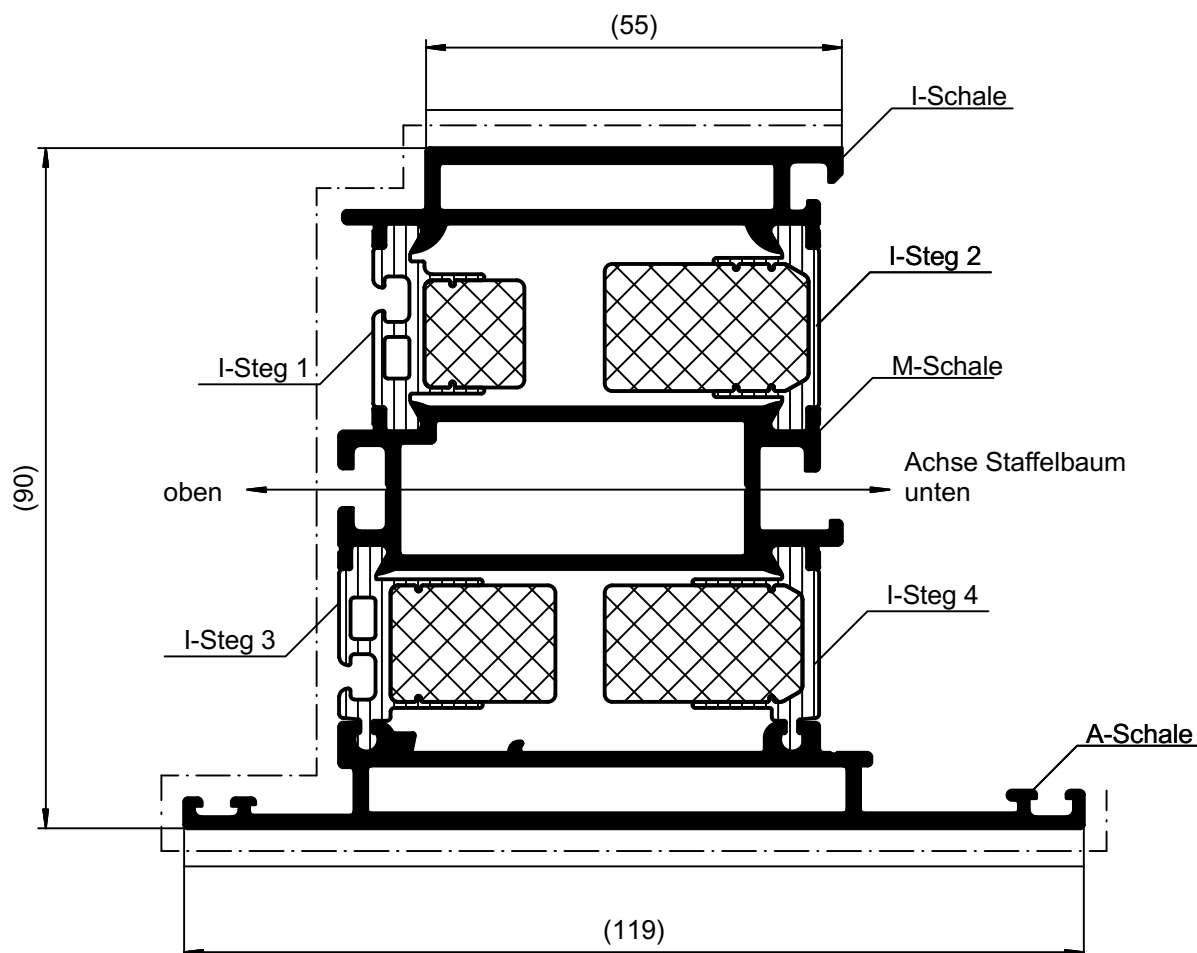

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487500	483110	483130	483120	PA	278311	278321	278303	278305
Gewicht Weight 2.830,35 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 173		Farbe Colour					
		uml. total 531							
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Türflügel 55/119				
Kontur geändert		Datum Date 17.02.2016							
		gez. drawn Pacillo, D.			Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil				
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487500_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				