


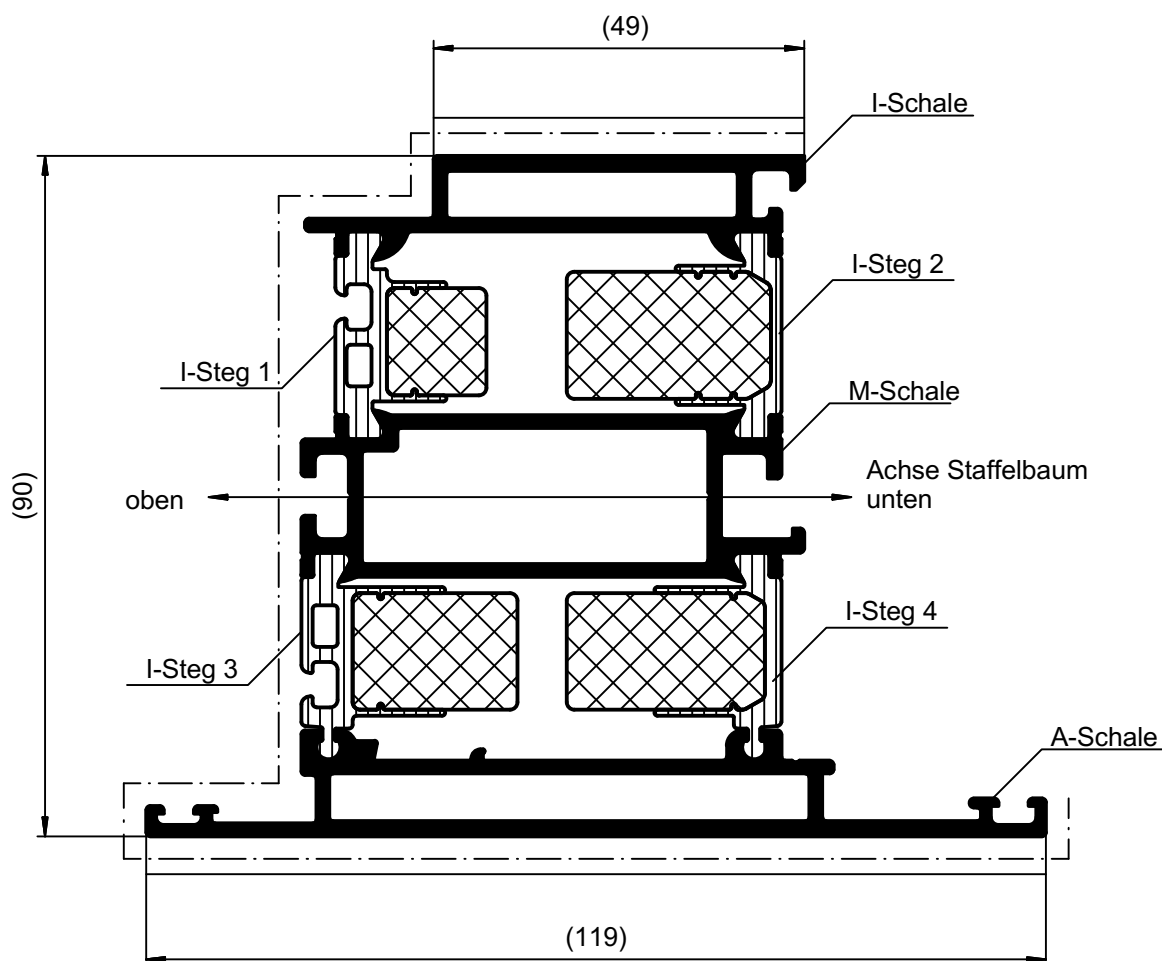

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487510	483140	483130	483120	PA	278311	278321	278303	278305
Gewicht Weight 2.797,95 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
		mech. polished	167						
		uml. total	454						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
				Norm					
Original / Änderung Revision / Version 0201					Benennung Title Türflügel 49/119 Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil 487510_BP_0000 EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersatz für Replacement for				
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1							
Kontur geändert		Datum Date 17.02.2016							
		gez. drawn Pacillo, D.							
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
									