


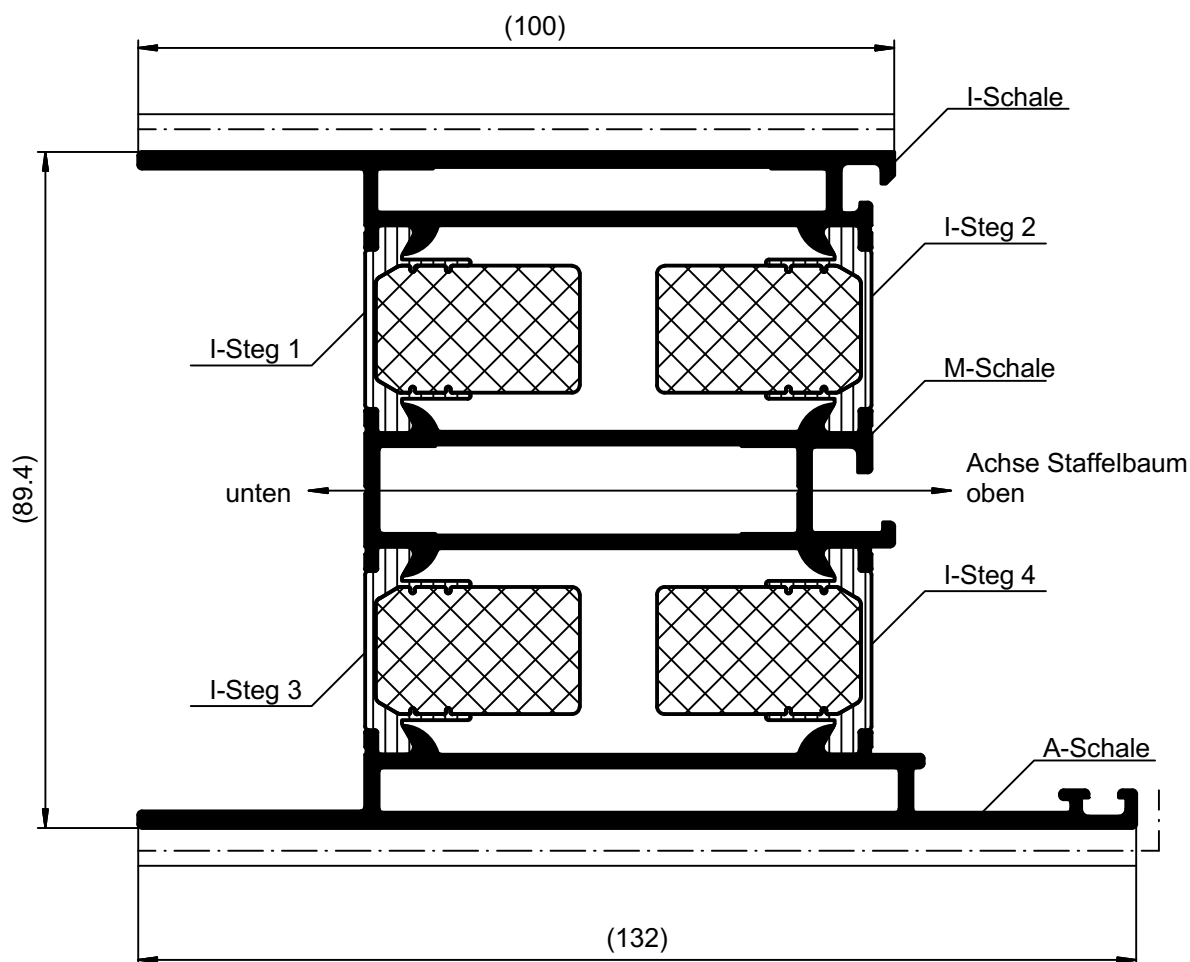

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487610	483630	483650	483640	PA	244369	244369	244369	244369
6,000	487600	483630	483650	483640	PA	244369	244369	244369	244369
Gewicht Weight 3179.28 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 231		Farbe Colour					
		uml. total 491							
		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Sockelprofil 100/132				
Zurückgeändert auf		Datum Date 28.11.2016							
Stand: 0100		gez. drawn Preuss, E.			Schüco ADS 90.SI SimplySmart				
		gepr. checked Pein, S.							
		ges. seen Schiller, M.			487600_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				